

## Zátky pro vyrovnání tlaku

Materiál: polyamid 6, nerezová ocel  
 Membrána: Acryl - CoPolymer  
 Ploché těsnění: Perbunan (NBR)  
 Závity: ISO, Pg

IP  
66, 68

+105 °C  
-40 °C




polyamid



nerezová ocel



polyamid



nerezová ocel

obj. č.	závit	materiál	ok	L	H
polyamid					
RAL 7035	RAL 9005				
<b>11086512</b>	<b>13086512</b>	M 12x 1,5	PA 6	17	6,5
<b>11087512</b>	<b>13087512</b>	M 12x 1,5	PA 6	17	10
nerezová ocel					
<b>9000512</b>		M 12x 1,5	1.4305/303	17	10
<b>90001512</b>		M 12x 1,5	1.4404/316L	17	10
<b>9000407</b>		Pg 7	1.4305/303	17	10



## Zátky pro vyrovnání tlaku M40

Materiál: polyamid 6  
 Membrána: Acryl - CoPolymer  
 Závity: ISO

Provedení silikon na poptávku

IP  
65

+105 °C  
-40 °C



obj. č.	závit	L	D	H
RAL 7035	RAL 7001	RAL 9005		
<b>11087540</b>	<b>12087540</b>	<b>13087540</b>	M 40 x 1,5	18
				55,3
				15,5


## Vložka (do kabelové vývodky) pro vyrovnání tlaku

Materiál: polyamid 6  
 Membrána: PTFE

Poznámka: k vložení do vývodek podle rozsahu sevření (obvykle M20, případně M 25; nebo PG 13,5, případně PG 16)

IP  
66

+100 °C  
-30 °C





obj. č.	D1	D2	H
<b>13087511</b>	14	12	25

Zde uvedené výrobky a parametry jsou pouze částečným výtahem z komplexní a širší nabídky sortimentu.

## Zátky Ex pro vyrovnání tlaku

Materiál: nerezová ocel 1.4305/1.4404  
 Membrána: Acryl - CoPolymer  
 O-kroužek: Perbunan (NBR)  
 Certifikát: IBExU 10 ATEX 1169 U  
 Označení: Ex II 2 G/ Ex e IIC GB  
 Ex II 2 D/ Ex tb IIIC Db






obj. č.	závit	materiál	ok	L [mm]	H [mm]
<b>90700512</b>	M12 x 1,5	1.4305/303	17	10	21
<b>90701512</b>	M12 x 1,5	1.4404/316L	17	10	21

## Zátky Ex pro odvodušnění a odvodnění

### Provedení Ex e

Materiál: poniklovaná mosaz (NP), mosaz (B), nerezová ocel (SS),  
 aluminium (Al), polyamid zesílený skelným v látkem (N)  
 O-kroužek: perbunan (NBR) nebo silikon  
 Certifikát: SIRA 09 ATEX 3321 U  
 SIRA 99 ATEX 3050 U (Polyamid)  
 Značení: Ex II 2 GD / Ex e IIC Gb/ Ex tb IIIC Db  
 Ex I M2 / Ex e I Mb

Poznámka: dodávka včetně speciální matice

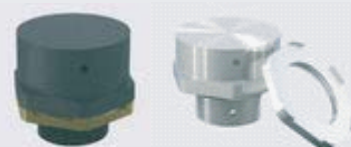


obj. č.					závit	ok	L	H
B	NP	SS	Al	N				
<b>77002521</b>	<b>75002521</b>	<b>76002521</b>	<b>74002521</b>		M2 0x1,5	27	15	12
<b>77002526</b>	<b>75002526</b>	<b>76002526</b>	<b>74002526</b>		M25x1,5	31,8	15	12
				<b>73000521</b>	M20x1,5	28,6	15	17
				<b>73000526</b>	M25x1,5	34,3	15	17
<b>77002013</b>	<b>75002013</b>	<b>76002013</b>	<b>74002013</b>		NPT 1/2"		15	12
<b>77002035</b>	<b>75002035</b>	<b>76002035</b>	<b>74002035</b>		NPT 3/4"		15	12
				<b>73000013</b>	NPT 1/2"		15	17
				<b>73000035</b>	NPT 3/4"		15	17

### Provedení Ex d

Materiál: poniklovaná mosaz (NP), mosaz (B), nerezová ocel (SS)  
 O-kroužek: perbunan (NBR) nebo silikon  
 Certifikát: SIRA 09 ATEX 1240 U  
 Značení: Ex II 2 GD/ Ex e IIC Gb/ Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db  
 Ex I M2 / Ex d I Mb / Ex e I Mb

Poznámka: dodávka včetně speciální matice



obj. č.			závit	ok	L	H
B	NP	SS				
<b>77001521</b>	<b>75001521</b>	<b>76001521</b>	M20x1,5	27	16	15
<b>77001526</b>	<b>75001526</b>	<b>76001526</b>	M25x1,5	31,75	16	15
<b>77001013</b>	<b>75001013</b>	<b>76001013</b>	NPT 1/2"	27	20	15
<b>77001035</b>	<b>75001035</b>	<b>76001035</b>	NPT 3/4"	31,75	20	15