


Tclick



Materiál: Polyamid (nylon) FG
 Barva: šedá RAL 7035
 Pracovní teplota: -10°C a ž +80°C
 Bezhalogenový polyamid
 Polyamid dle: ELV 2000/53/EC
 RoHS 2002/95/EC
 2003/11/EC

ZPŮSOB MONTÁŽE

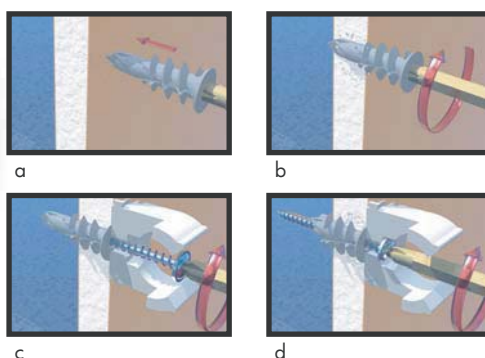

Použití:



- T-CLICK je samořezná hmoždinka pro duté materiály.

Charakteristika:

- T-CLICK je vyroben z POLYAMIDU FG pro maximální odolnost, bezpečnost a spolehlivost.
- SAMOŘEZNÉ provedení pro rychlé a snadné zašroubování a minimalizaci poškození na sádkartonu
- DVOJITÉ ROZŠÍŘENÍ pouzdra zvětšující v oblasti zašroubování pro maximální účinek proti vytažení
- BLOKOVACÍ ŽEBRA dovolují upevnění vrtu po instalaci hmoždinky.
- ZÁSUVNÉ SPÁRY dovolují expanzi a zasunutí kuželu.
- Zvláštní provedení hlavy pro usazení na plochu zdi

Výhody:

- zasazení hmoždinky obyčejným nebo elektrickým šroubovákem bez vrtání
- rychlá, bezpečná a dokonalá instalace bez předvrtání pro stěny do tloušťky 15 mm

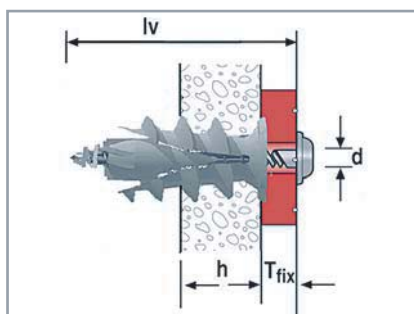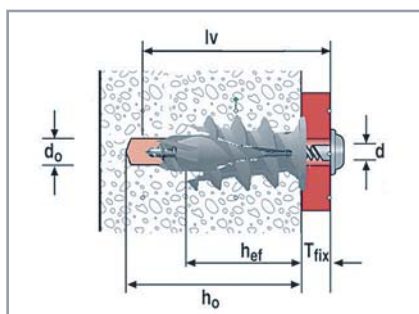

Popis	Max. tl. sádkartonu	Max. tl. příložky	Délka vrtu	Průměr vrtu	Balení kabriže	Balení kartón	
Typ	Obj. číslo	h/(mm)	Tfix/(mm)	lv/(mm)	d/(mm)	kus ú	kus ú
TP 10 - testar carton	566261	15	10	45	4,5	25	800
TP 10	566301	15	10	45	4,5	100	800

EROCOMM s.r.o.

Dřevčice 141
 250 01 Brandýs nad Labem
 Tel.: 326 910 950, Fax.: 326 914 319
 www.ero-comm.cz, info@ero-comm.cz