




CONNECTING  
VISIONS

**FTG**

www.erocomm.cz | www.erocomm.sk

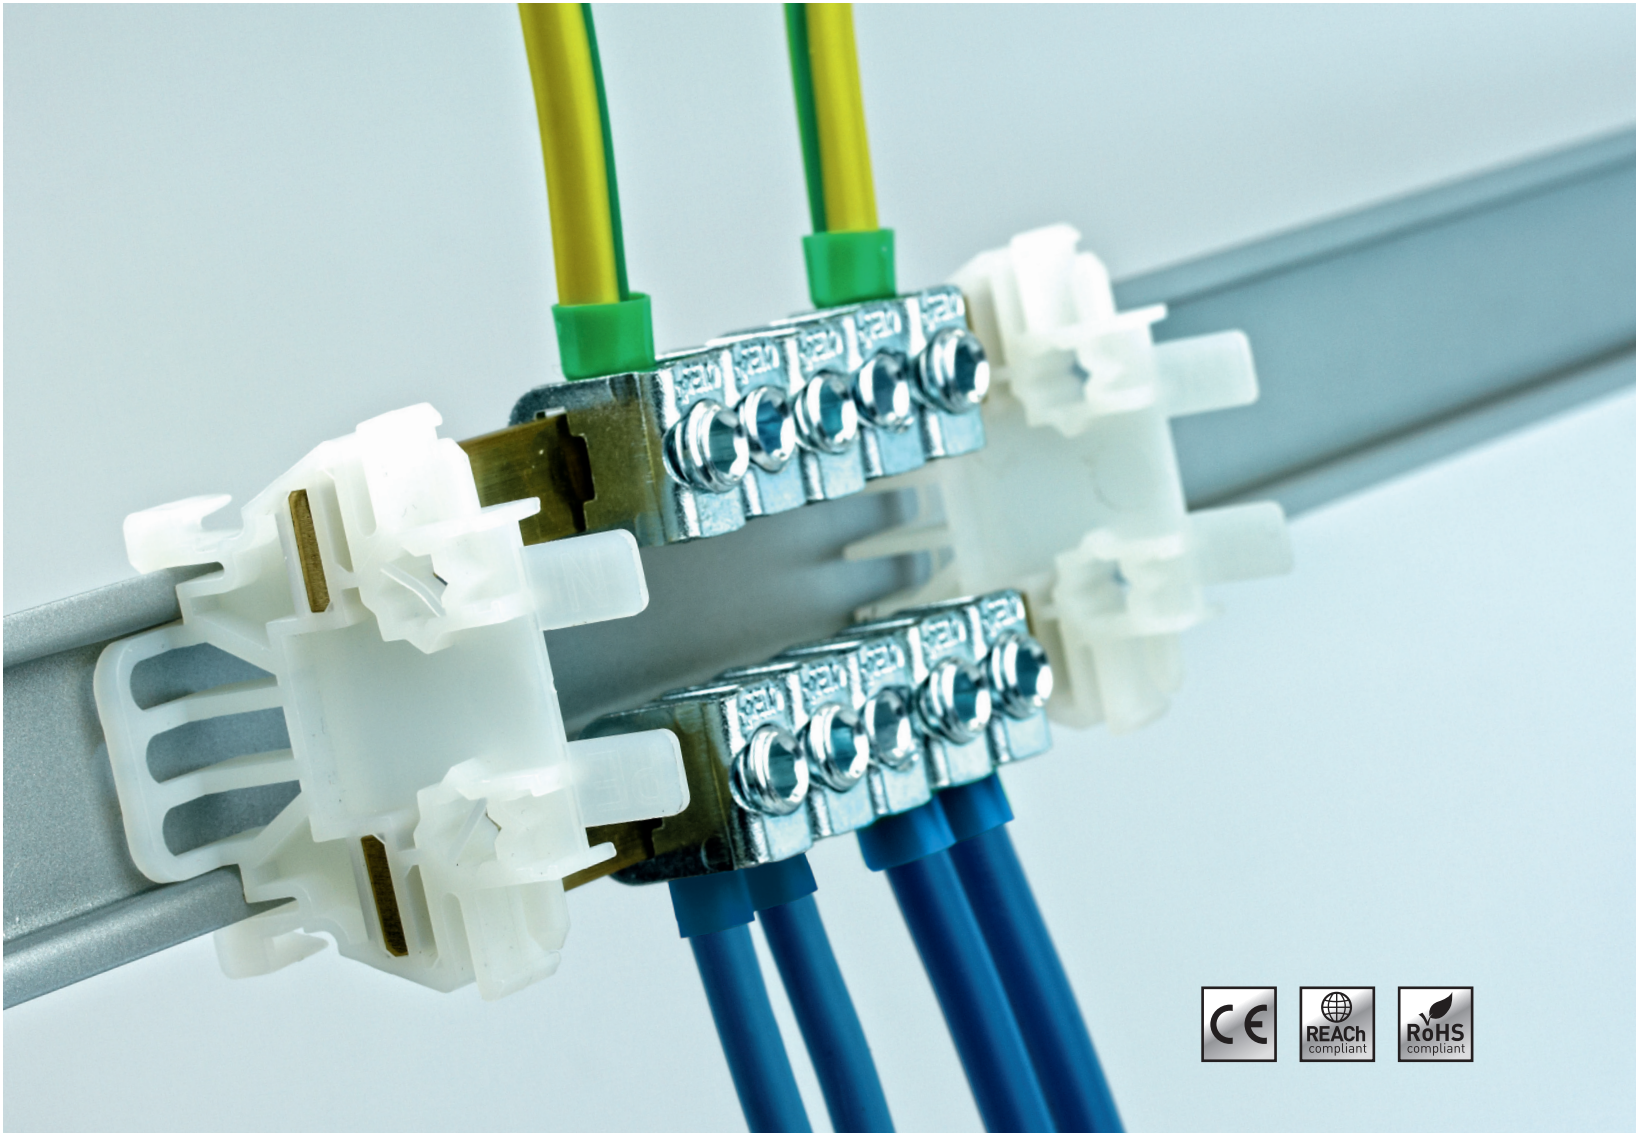

# Rozbočovací systémy na lištu DIN

univerzální nosič pro různé sběrnice

FTG by

 **EROCOMM**

 **EROCOMM SK**



# NPET3

**Malý a důmyslný!** Systémový nosič FTG je malý, ale důmyslný komponent. Lze jej snadno nasadit na DIN-lištu, vybavit sběrnici a tak vytvořit jednoduchý a efektivní rozbočovací systém. Čím je zvláštní? Do těchto nosičů může být vsazeno mnoho různých typů sběrnic!

## Systém nosičů FTG

- montáž na lištu DIN nebo montážní panel
- pro ploché měděné sběrnice
- bezhalogenový plast
- šroubové připojení vodičů
- flexibilní zapojení




## Modul nosiče 56,9 x 53 x 11 mm

bezhalogenový, připojitelný k liště DIN nebo na montážní panel # NPET3



### Cu 6 x 6 mm | 5 x 5 mm

plochá měděná sběrnice # Cu 6x6x1000  
# Cu 6x6x210  
# Cu 5x5x1000  
# Cu 5x5x210




### Cu 3 x 10 mm

plochá měděná sběrnice # Cu 3x10x1000  
# Cu 3x10x210



### Cu 3 x 12 mm

plochá měděná sběrnice # Cu 3x12x1000  
# Cu 3x12x210




## Mosazná lišta

nulová a zemnicí lišta # 870-7  
# 870-12  
# 870-15  
# 870-24  
# 870-M



## Mosazná lišta

nulová a zemnicí svorková lišta pozinkovaná # 871-M



## SET 870KLSE

2x NPET3 + 2x 870-7 # 870KLSE7  
2x NPET3 + 2x 870-12 # 870KLSE12  
2x NPET3 + 2x 870-15 # 870KLSE15  
2x NPET3 + 2x 870-24 # 870KLSE24



## Třmenová svorka BKN

pro plochou sběrnici 3mm  
typ 16 mm<sup>2</sup>  
rozsah 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>  
I max. | U max. 180 A | 1600 V AC/DC  
upevňovací šroub PZ 2  
# BKN 1603


## Třmenová svorka BKGS

pro plochou sběrnici 3 x 10 | 5 x 5 | 6 x 6 mm  
typ 6 mm<sup>2</sup>  
rozsah 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>  
I max., U max. 80 A | 1000 V AC/DC  
upevňovací šroub PZ 2  
# BKGS0603



pro plochou sběrnici 3 x 10 | 5 x 5 | 6 x 6 mm  
typ 16 mm<sup>2</sup>  
rozsah 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>  
I max., U max. 180 A | 1000 V AC/DC  
upevňovací šroub PZ 2  
# BKGS1603

pro plochou sběrnici 3 x 12 | 5 x 5 | 6 x 6 mm  
typ 35 mm<sup>2</sup>  
rozsah 1,5 - 35 mm<sup>2</sup>  
I max., U max. 270 A | 1000 V AC/DC  
upevňovací šroub PZ 2 příp. SW 5 Inbus  
# BKGS3503

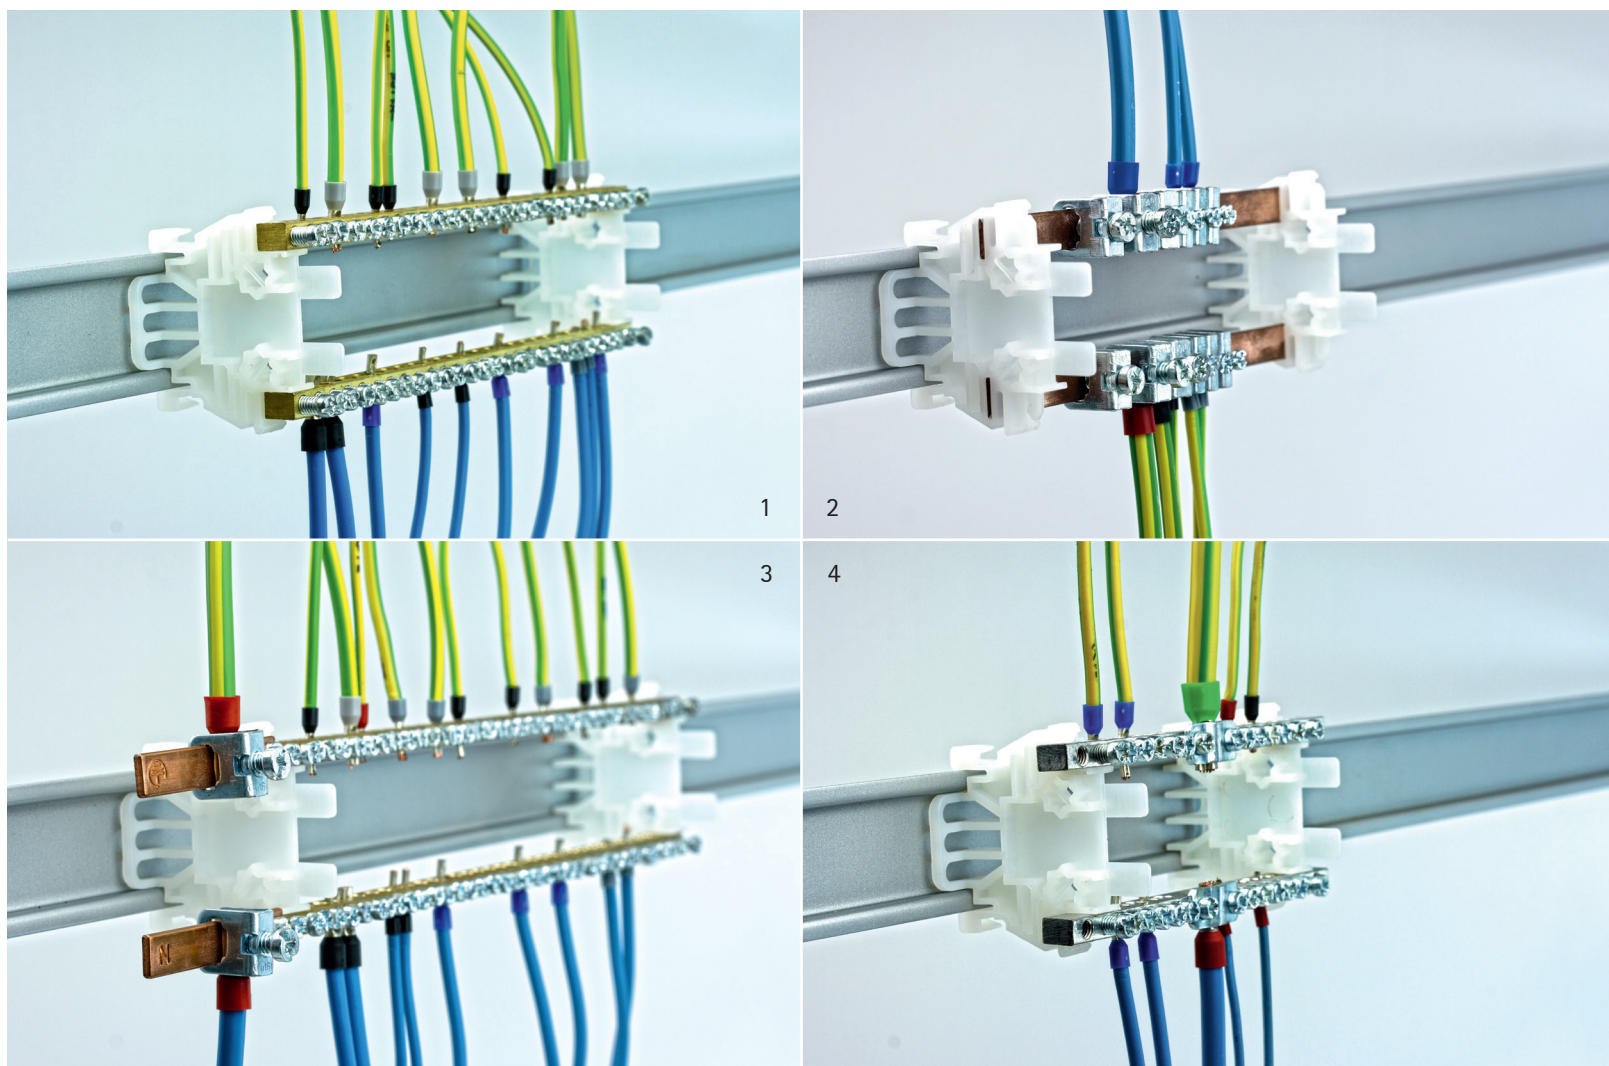

1 Aplikace s 870-XX mosaznou lištou | 2 Aplikace s plochou sběrnici a BKSG | 3 Aplikace s kombinací 870-XX lištou a plochou sběrnici  
4 Aplikace s pozinkovanou svorkovou lištou



EROCOMM s.r.o.  
Dřevčice 141  
250 01 Brandýs nad Labem  
tel.: +420 326 910 950  
info@erocomm.cz  
www.erocomm.cz



EROCOMM SK s.r.o.  
Líščie Nivy 23  
821 08 Bratislava  
tel.: +421 264 462 480  
info@erocomm.sk  
www.erocomm.sk