



# Svorka pro pouliční osvětlení

úspora místa, flexibilní, vysoké krytí – použití hliníkových i měděných vodičů

# Základní údaje



## Svorka pro pouliční osvětlení

- kryt svorky se upevňuje západkovým systémem – odkrytí a zakrytí
- dodává se v barvách šedá, modrá, zelená
- max. proudové zatížení 160A
- krytí IP23/IP33 s upevněným kabelem



## Technická data

max. provozní napětí	690V AC 1000V DC
max. proudové zatížení	160A (měď) 125A (hliník)
max. utahovací moment	6-8 Nm pro 6 - 50 mm <sup>2</sup> 2 Nm pro 1,5 - 10 mm <sup>2</sup>
materiál	hliník, pocínováno



KA502



KA503



KA504

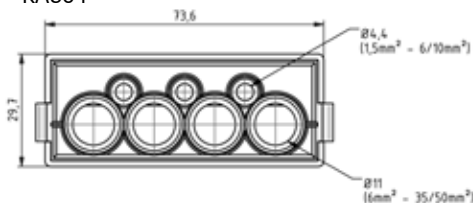

Anschlussquerschnitte			
2 x 11 mm (KA502)	max.	50 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>
3 x 11 mm (KA503)	min.	6 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>
4 x 11 mm (KA504)			
1 x 4,4 mm (KA502)	max.	10 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>
2 x 4,4 mm (KA503)	min.	1,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>
3 x 4,4 mm (KA504)			

Oblasti použití: např. sloupce osvětlení, venkovní rozváděče, ... \* s dutinkou



KA502



KA502N



KA502PE

## KA502 | KA502N | KA502PE

s dutinkami:	2 x 6 - 35 mm <sup>2</sup>   1 x 1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
slaněné a jemně slaněné:	2 x 6 - 50 mm <sup>2</sup>   1 x 1,5 - 10 mm <sup>2</sup>
rozměry:	41,6 x 29,7 x 50 mm

KA502	690V AC, 1000V DC   160A (Cu)   125A (AL)
KA502N	690V AC, 1000V DC   160A (Cu)   125A (AL)
KA502PE	690V AC, 1000V DC   160A (Cu)   125A (AL)



KA503



KA503N



KA503PE

## KA503 | KA503N | KA503PE

s dutinkami:	3 x 6 - 35 mm <sup>2</sup>   2 x 1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
slaněné a jemně slaněné:	3 x 6 - 50 mm <sup>2</sup>   2 x 1,5 - 10 mm <sup>2</sup>
rozměry:	57,6 x 29,7 x 50 mm

KA503	690V AC, 1000V DC   160A (Cu)   125A (AL)
KA503N	690V AC, 1000V DC   160A (Cu)   125A (AL)
KA503PE	690V AC, 1000V DC   160A (Cu)   125A (AL)



KA504



KA504N



KA504PE

## KA504 | KA504N | KA504PE

s dutinkami:	4 x 6 - 35 mm <sup>2</sup>   3 x 1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
slaněné a jemně slaněné:	4 x 6 - 50 mm <sup>2</sup>   3 x 1,5 - 10 mm <sup>2</sup>
rozměry:	73,6 x 29,7 x 50 mm

KA504	690V AC, 1000V DC   160A (Cu)   125A (AL)
KA504N	690V AC, 1000V DC   160A (Cu)   125A (AL)
KA504PE	690V AC, 1000V DC   160A (Cu)   125A (AL)