



Rozvodnice

plastová pod omítku
s plechovými dvířky

IP 40



ČSN EN 62208

- ✓ Plastová vana z izolačního a samozhášivého materiálu
- ✓ Kovový rám i dveře jsou elektrolyticky galvanizované
- ✓ UV testovány žhavou smyčkou na 650°C a HV na 960°C
- ✓ Provozní teplota v rozsahu -25°C až +60°C
- ✓ S možností otvírání dvířek vlevo i vpravo
- ✓ Barva RAL 9003
- ✓ Montážní hloubka 88 mm
- ✓ Včetně DIN lišty, PE a N svorkovnice na jedné liště
- ✓ Provedení 14, 28, 42 a 56 modulů
- ✓ Kvalitní zpracování



EROCOMM

ROZVODNICE – plastová pod omítku s plechovými dvířky




Obj.č.	Počet modulů	Rozměry
UV12-ES	14	346x317x96
UV24-ES	28	346x442x96
UV36-ES	42	346x592x96
UV48-ES	56	346x717x96

Obj.č.	Počet modulů	Rozměry
HV12-EP	14	346x317x96
HV24-EP	28	346x442x96
HV36-EP	42	346x592x96
HV48-EP	56	346x717x96

Příslušenství k dispozici na doptání



ROZVODNICE – pro multimediální a komunikační zařízení

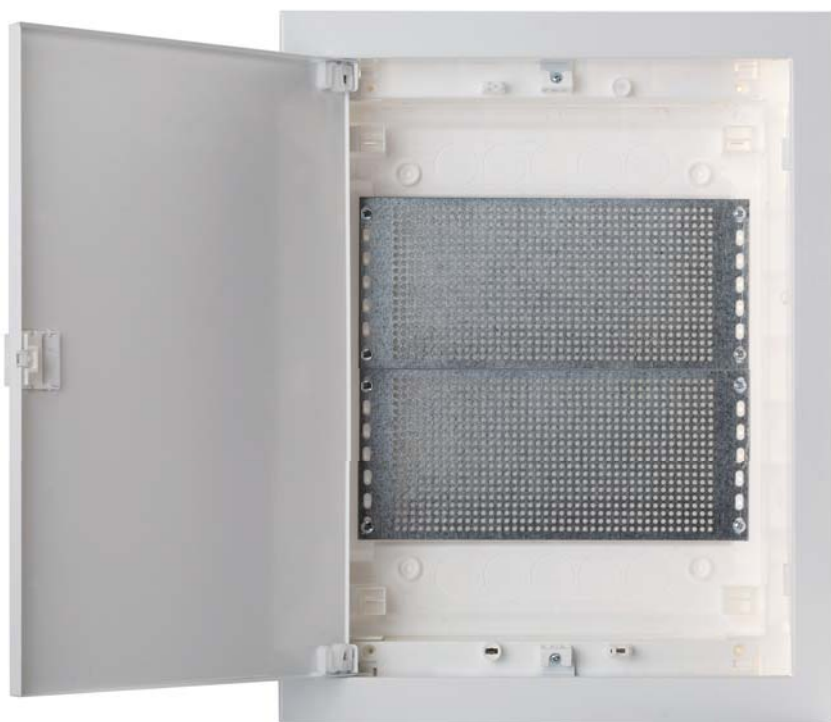

- ✓ Telefonní spojení
- ✓ Bezdrátové routery
- ✓ Antény, kabely nebo satelitní TV spojení
- ✓ ISDN a ASSL modemy
- ✓ Montážní deska perforovaná z pozinkované oceli o výšce 110 mm

Další informace na dotaz