




Elektroinstalační materiál 2012

Rychlá a bezpečná instalace

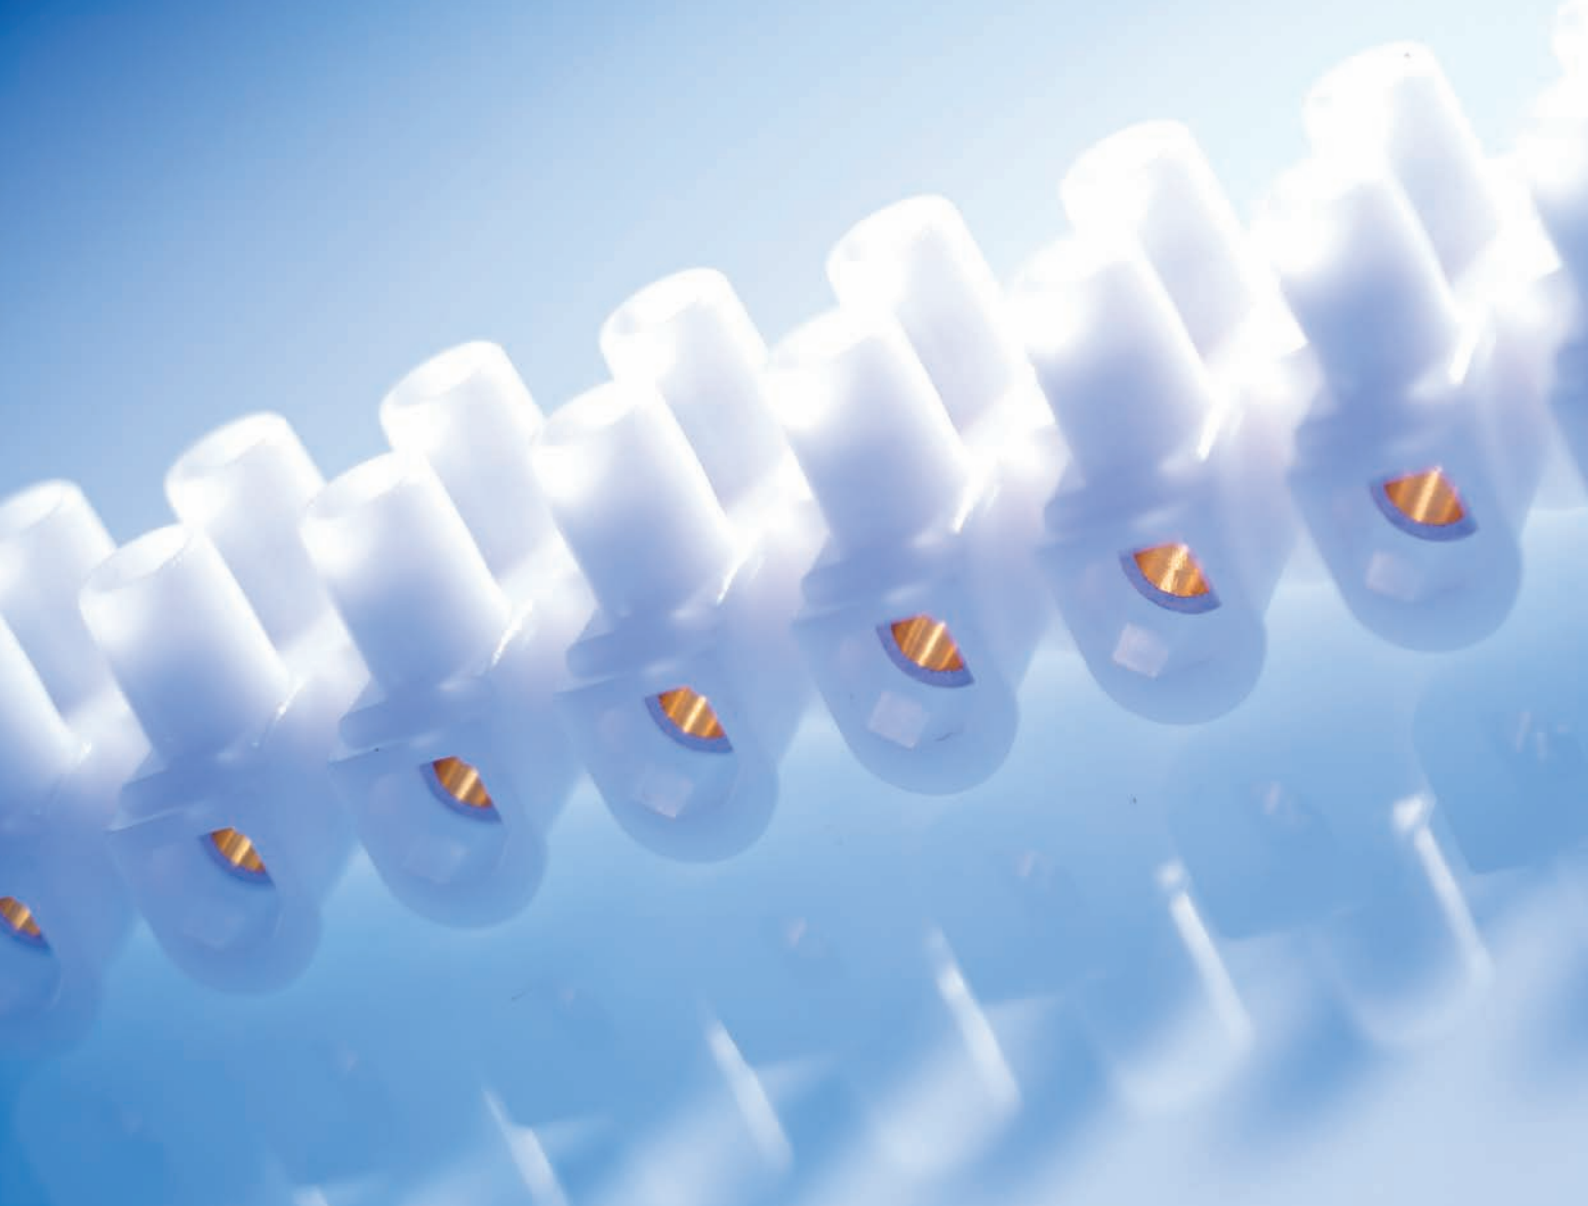

WERIT  *by*

WEROCOMM



WEROCOMM

SVORKOVNICE

Přehled typů

Typ/Materiál		2,5 mm ²	4,0 mm ²	6,0 mm ²	10,0 mm ²	16,0 mm ²	25,0 mm ²
Standard elastický plast	přírodní	112-11021000-00	112-11221000-00		112-11421000-00	112-11521000-00	112-11621000-00
	černá	112-11022000-00	112-11222000-00		112-11422000-00	112-11522000-00	112-11622000-00
ČSN EN 60998 a CSA/UL polyamid	přírodní	112-16021000-00	112-16221000-00	112-16321000-00	112-16421000-00	112-16521000-00	
	černá	112-16022000-00	112-16222000-00	112-16322000-00	112-16422000-00	112-16522000-00	
ČSN EN 60998 a CSA/UL s třmenovou svorkou polyamid	přírodní	112-16061000-00	112-16261000-00	112-16361000-00	112-16461000-00	112-16561000-00	
ČSN EN 60998 a CSA/UL se zvýšeným soklem polyamid	přírodní	112-16041000-00		112-16341000-00	112-16441000-00		
ČSN EN 60998 a CSA/UL s třmenovou svorkou a zvýšeným soklem polyamid	přírodní	112-16081000-00		112-16381000-00	112-16481000-00		
ČSN EN 60998 a CSA/UL polyamid	bílá	112-16028010-00	112-16228010-00	112-16328010-00	112-16428010-00	112-16528010-00	
ČSN EN 60998 a CSA/UL s třmenovou svorkou polyamid	bílá	112-16068010-00	112-16268010-00	112-16368010-00	112-16468010-00	112-16568010-00	
ČSN EN 60998 a CSA/UL se zvýšeným soklem polyamid	bílá	112-16048010-00		112-16348010-00	112-16448010-00		
ČSN EN 60998 a CSA/UL s třmenovou svorkou a zvýšeným soklem polyamid	bílá	112-16088010-00		112-16388010-00	112-16488010-00		
Vidlicové svorkovnice polyamid		112-16091000-00	112-16292000-00		112-16492000-00		



Svorkovnice lámací

z elastického plastu

- těleso svorkovnice z elastického plastu, odolné proti vzplanutí, šrouby s vysokou pevností při dotažení, zajištěny proti vypadnutí
- na zakázku také k dodání s jiným počtem pólů

Obj.č.	Barva	Průřez [mm ²]	Počet pólů	Teplotní odolnost do cca. [°C]	Balení [ks]
112-11021000-00	přírodní	2,5	12	80	10/250
112-11022000-00	černá	2,5	12	80	10/250
112-11221000-00	přírodní	4,0 - 6,0	12	80	10/250
112-11222000-00	černá	4,0 - 6,0	12	80	10/250
112-11421000-00	přírodní	10,0	12	80	10/200
112-11422000-00	černá	10,0	12	80	10/200
112-11521000-00	přírodní	16,0	12	80	10/100
112-11522000-00	černá	16,0	12	80	10/100
112-11621000-00	přírodní	25,0	12	80	10/100
112-11622000-00	černá	25,0	12	80	10/100



112-1122...


Vidlicové svorkovnice

- Těleso svorkovnice z polyamidu, šrouby s vysokou pevností při dotažení, zajištěny proti vypadnutí, opatřeny dalším šroubem pro zajištění čepu při spojení, svorky z poniklované mosazi

Obj.č.	Barva	Průřez [mm ²]	Počet pólů	Teplotní odolnost do cca. [°C]	Balení [ks]
112-16091000-00	přírodní	2,5	12	100	5/125
112-16292000-00	černá	4,0	12	100	5/125
112-16492000-00	černá	10,0	12	100	5/100



112-16091000-00

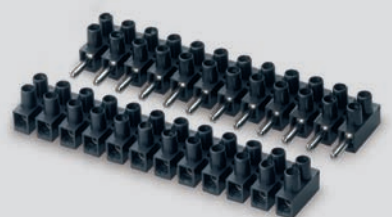

112-16292000-00

Euro-svorkovnice lámací

polyamidové



Schváleno dle ČSN EN 60998 a CSA/UL

- těleso svorkovnice z polyamidu, šrouby s vysokou pevností při dotažení jsou zajištěny proti vypadnutí, svorky z poniklované mosazi, barvy: černá a bílá
- na zakázku také k dodání s jiným počtem pólů
- na zakázku také s potiskem

Obj. č.	Barva	Jmenovitá vstupní světlost [mm ²]	Průřez [mm ²]	Počet pólů	Teplotní odolnost do cca. [°C]	Balení [ks]
112-16021000-00	přírodní	2,5	2,5	12	100	10/250
112-16022000-00	černá	2,5	2,5	12	100	10/250
112-16221000-00	přírodní	4,0	4,0-6,0	12	100	10/250
112-16222000-00	černá	4,0	4,0-6,0	12	100	10/250
112-16321000-00	přírodní	6,0	6,0	12	100	10/250
112-16322000-00	černá	6,0	6,0	12	100	10/250
112-16421000-00	přírodní	10,0	10,0	12	100	10/200
112-16422000-00	černá	10,0	10,0	12	100	10/200
112-16521000-00	přírodní	16,0	16,0	12	100	10/100
112-16522000-00	černá	16,0	16,0	12	100	10/100

... s třmenovou svorkou

- jinak jak je popsáno výše

112-16061000-00	přírodní	2,5	2,5	12	100	10/250
112-16261000-00	přírodní	4,0	4,0	12	100	10/250
112-16361000-00	přírodní	6,0	6,0	12	100	10/250
112-16461000-00	přírodní	10,0	10,0	12	100	10/200
112-16561000-00	přírodní	16,0	16,0	12	100	10/100

... se zvýšeným soklem

- jinak jak je popsáno výše

112-16041000-00	přírodní	2,5	2,5	12	100	10/250
112-16341000-00	přírodní	6,0	6,0	12	100	10/250
112-16441000-00	přírodní	10,0	10,0	12	100	10/200

... se zvýšeným soklem a třmenovou svorkou

- jinak jak je popsáno výše

112-16081000-00	přírodní	2,5	2,5	12	100	10/250
112-16381000-00	přírodní	6,0	6,0	12	100	10/250
112-16481000-00	přírodní	10,0	10,0	12	100	10/200

Počet vložených vodičů / mm² viz tabulka na straně 11

112-1602...

112-1622...

112-1642...

112-1644...

112-1634...

112-1604...



Schváleno dle ČSN EN 60335 a ČSN EN 60998 a CSA/UL

- těleso svorkovnice z polyamidu, šrouby s vysokou pevností, svorky z poniklované mosazi, barva: bílá
- na zakázku také k dodání s jiným počtem pólů
- na zakázku také s potiskem

Obj. č.	Barva	Jmenovitá vstupní světlost [mm ²]	Průřez [mm ²]	Počet pólů	Teplotní odolnost do cca. [°C]	Balení [ks]
112-16028010-00	bílá	2,5	2,5	12	100	10/250
112-16228010-00	bílá	4,0	4,0-6,0	12	100	10/250
112-16328010-00	bílá	6,0	6,0	12	100	10/250
112-16428010-00	bílá	10,0	10,0	12	100	10/200
112-16528010-00	bílá	16,0	16,0	12	100	10/100

... s třmenovou svorkou

- jinak jak je popsáno výše

112-16068010-00	bílá	2,5	2,5	12	100	10/250
112-16268010-00	bílá	4,0	4,0	12	100	10/250
112-16368010-00	bílá	6,0	6,0	12	100	10/250
112-16468010-00	bílá	10,0	10,0	12	100	10/200
112-16568010-00	bílá	16,0	16,0	12	100	10/100

... se zvýšeným soklem

- jinak jak je popsáno výše

112-16048010-00	bílá	2,5	2,5	12	100	10/250
112-16348010-00	bílá	6,0	6,0	12	100	10/250
112-16448010-00	bílá	10,0	10,0	12	100	10/200

... se zvýšeným soklem a třmenovou svorkou

- jinak jak je popsáno výše

112-16088010-00	bílá	2,5	2,5	12	100	10/250
112-16388010-00	bílá	6,0	6,0	12	100	10/250
112-16488010-00	bílá	10,0	10,0	12	100	10/200

Počet vložených vodičů / mm² viz tabulka na straně 11

Schválení dle CSA Standardu C22.2 Nr. 158 příp. UL-Standard UL 1059, přehledně

Jmenovité rozsahy

	Typ	Obj. č. příp. série	Průměr otvoru [mm]	Napětí	Proud	Rozsah sevření AWG	Utahovací moment
Euro-svorkovnice lámací	160	112-1602...	2,8	150 - 300 V	20 A	22-12	0,4 Nm
	162	112-1622...	3,1	150 - 300 V	30 A	22-10	0,5 Nm
	163	112-1632...	3,6	150 - 300 V	30 A	22-10	0,5 Nm
	164	112-1642...	4,2	150 - 300 V	50 A	20-8	0,8 Nm
	165	112-1652...	6,0	150 - 300 V	55 A	14-6	1,2 Nm
Euro-svorkovnice lámací s třmenovou svorkou	160	112-1606...	2,8	150 - 300 V	20 A	22-12	0,4 Nm
	162	112-1626...	3,1	150 - 300 V	30 A	22-10	0,5 Nm
	163	112-1636...	3,6	150 - 300 V	30 A	22-10	0,5 Nm
	164	112-1646...	4,2	150 - 300 V	50 A	20-8	0,8 Nm
	165	112-1656.	6,0	150 - 300 V	55 A	14-6	1,2 Nm
Euro-svorkovnice lámací se zvýšeným soklem	160	112-1604...	2,8	600 V	20 A	22-12	0,4 Nm
	163	112-1634...	3,6	600 V	30 A	22-10	0,5 Nm
	164	112-1644...	4,2	600 V	50 A	20-8	0,8 Nm
Euro-svorkovnice lámací se zvýšeným soklem a třmenovou svorkou	160	112-1608...	2,8	600 V	20 A	22-12	0,4 Nm
	163	112-1638...	3,6	600 V	30 A	22-10	0,5 Nm
	164	112-1648...	4,2	600 V	50 A	20-8	0,8 Nm

Pro Cu-vodiče tvrdé i ohebné

Teplotní rozsah: - 40 ° C do + 100 ° C

Standardní barvy: přírodní a černá

Standardní počet pólů 12 (k dodání se zadaným počtem)

Na zakázku také s potiskem



Přístrojové svorkovnice



- ze speciálního teplotně odolného plastu
- teplotní odolnost do cca. 250°C
- schváleno dle ČSN EN 60998

Obj. č.	Barva	Jmenovitá vstupní světlost [mm ²]	Průřez [mm ²]	Počet pólů	Zkušební teplota [°C]	Balení [ks]
112-12040200-00	světlešedá	6,0	6,0	2	220	100
112-12040300-00	světlešedá	6,0	6,0	3	220	50

Porcelánové svorkovnice



- porcelánové, **bez upevňovacího otvoru**
- izolátor z porcelánu KER DIN 40685, s glazurou
- tělesa svorek z poniklované mosazi
- ocelové šrouby pozinkované, modře pasivované
- teplotní odolnost do cca. 350°C

Obj. č.	Barva	Jmenovitá vstupní světlost [mm ²]	Průřez [mm ²]	Počet pólů	Zkušební teplota [°C]	Balení [ks]
112-12060100-00	bílá		4,0	1	200	100
112-12060200-00	bílá		4,0	2	200	100
112-12160100-00	bílá		16,0	1	200	100

- porcelánové, **s upevňovacím otvorem**
 - schváleno dle ČSN EN 60998
- jinak jak je popsáno výše



112-12061220-00	bílá	2,5	4,0	2	200	100
112-12061200-00	bílá	2,5	4,0	2	200	100
112-12061300-00	bílá	2,5	4,0	3	200	100
112-12101200-00	bílá	4,0	10,0	2	200	100
112-12101300-00	bílá	4,0	10,0	3	200	50
112-12161200-00	bílá	10,0	16,0	2	200	50
112-12161300-00	bílá	10,0	16,0	3	200	40

Počet vložených vodičů / mm² viz tabulka na straně 11

Odbočovací svorkovnice



112-1082...

112-1084...

Izolované odbočovací



112-1682...

112-1684...

- schváleno dle ČSN EN 60998
- těleso svorkovnice z polyamidu, šrouby s vysokou pevností při dotažení zajištěny proti vypadnutí, mosazné svorky
- barevně kombinovaná balení: 5x černá, 2x žlutozelená, 2x modrá, 1x hnědá
- svorkovnice též k dodání v jednotlivých barvách
- výrobky obj. čísel 112-1182 a 112-1186: těleso svorkovnice z elastického plastu, odolné proti vzplanutí

Obj. č.	Barva	Jmenovitá vstupní světlost [mm ²]	Průřez [mm ²]	Počet pólů	Teplotní odolnost do cca. [°C]	Balení [ks]
112-10820000-00	kombinace	4,0	4,0	12	100	10/250
112-10821000-00	přírodní	4,0	4,0	12	100	10/250
112-10822000-00	černá	4,0	4,0	12	100	10/250
112-10826000-00	žluto-zelená	4,0	4,0	12	100	10/250
112-10827000-00	modrá	4,0	4,0	12	100	10/250
112-10829000-00	hnědá	4,0	4,0	12	100	10/250
112-10840000-00	kombinace	6,0	4,0 - 6,0	12	100	10/250
112-10842000-00	černá	6,0	4,0 - 6,0	12	100	10/250
112-10846000-00	žluto-zelená	6,0	4,0 - 6,0	12	100	10/250
112-10847000-00	modrá	6,0	4,0 - 6,0	12	100	10/250
112-10849000-00	hnědá	6,0	4,0 - 6,0	12	100	10/250
112-10850000-00	kombinace	10,0	10,0	12	100	10/100
112-10852000-00	černá	10,0	10,0	12	100	10/100
112-10856000-00	žluto-zelená	10,0	10,0	12	100	10/100
112-10857000-00	modrá	10,0	10,0	12	100	10/100
112-10859000-00	hnědá	10,0	10,0	12	100	10/100
112-11820000-00	kombinace		4,0	12	95	10/250
112-11861000-00	přírodní		16,0	10	95	10/100
112-11862000-00	černá		16,0	10	95	10/100

Izolované odbočovací svorkovnice lámací

- jednostranně uzavřené, jinak jak je popsáno výše

112-16820000-00	kombinace	4,0	4,0	12	100	10/250
112-16821000-00	přírodní	4,0	4,0	12	100	10/250
112-16822000-00	černá	4,0	4,0	12	100	10/250
112-16826000-00	žluto-zelená	4,0	4,0	12	100	10/250
112-16827000-00	modrá	4,0	4,0	12	100	10/250
112-16829000-00	hnědá	4,0	4,0	12	100	10/250
112-16840000-00	kombinace	6,0	4,0 - 6,0	12	100	10/250
112-16842000-00	černá	6,0	4,0 - 6,0	12	100	10/250
112-16846000-00	žluto-zelená	6,0	4,0 - 6,0	12	100	10/250
112-16847000-00	modrá	6,0	4,0 - 6,0	12	100	10/250
112-16849000-00	hnědá	6,0	4,0 - 6,0	12	100	10/250

Počet vložených vodičů / mm² viz tabulka na straně 11

Bezšroubové svorky VDE



113-15512300-00



113-15513300-00



113-15514300-00



113-15515300-00



113-15518300-00



113-15522300-00



113-15523300-00



113-15524300-00



113-15525300-00



113-15528300-00



113-15543300-00

- schváleno dle ČSN EN 60998
- pro jednodrátové vodiče
- izolační těleso z ohnivzdorného termoplastu
- teplotní odolnost do 100°C
- sestavitelné do řady

Obj. č.	Barva	Počet svorek	Hmotnost 100 ks cca. [kg]	Balení [ks]
---------	-------	--------------	---------------------------	-------------

... průřez 1,5 mm²

450 V, 20 A, T 80

- pro průřezy 0,75 až 1,5 mm²

113-15512300-00	světlešedá	2	0,12	100/2000
113-15513300-00	světlešedá	3	0,15	100/2000
113-15514300-00	světlešedá	4	0,18	100/2000
113-15515300-00	světlešedá	5	0,21	100/2000
113-15518300-00	světlešedá	8	0,30	100/2000

... průřez 2,5 mm²

450 V, 25 A, T 80

- pro průřezy 1 až 2,5 mm²

113-15522300-00	šedá	2	0,16	100/2000
113-15523300-00	šedá	3	0,20	100/2000
113-15524300-00	šedá	4	0,25	100/2000
113-15525300-00	šedá	5	0,29	100/2000
113-15528300-00	šedá	8	0,44	50/1000

... průřez 4,0 mm²

450 V, 32 A, T 80

- pro průřezy 1,5 až 4 mm²

113-15543300-00	světlešedá	3	0,51	50/1000
-----------------	------------	---	------	---------



Kryty

pro Euro-svorkovnice



112-16501000-00

Obj.č.	Barva	Výrobek – popis	Balení [ks]
112-16501000-00	přírodní	Kryt z polyamidu pro Euro-svorkovnice obj. č. 112-1632... a 112-1636..., 3-pólový. Krycí víčko může být přišroubováno bez podložky, šrouby $\varnothing$ 3,5 mm do připevňovacích otvorů svorkovnice.	1000

Elastická lišta pro ploché konektory



112-24510000-00

- těleso z transparentního PVC
- s plochými konektory 6,3 x 0,8 mm
- upevňovací otvor $\varnothing$ 3 mm mezi jednotlivými pozicemi

Obj. č.	Průřez [mm ²]	Počet pólů	Teplotní odolnost do cca. [°C]	Délka / šířka / výška [mm]	Hmotnost 100 pozic cca. [kg]	Balení [ks]
112-24500000-00	6,3 x 0,8	12	80	138 / 28 / 8	3,05	10/250
112-24510000-00	6,3 x 0,8	12	80	138 / 42 / 8	3,75	10/250
112-24520000-00	6,3 x 0,8	12	80	138 / 50 / 8	4,20	10/250


Plochý konektorový rozbočovač




112-24710000-00

- těleso z transparentního PVC
- s plochými konektory 6,3 x 0,8 mm, pocínovaná mosaz
- pomocí dvou upevňovacích otvorů může být rozbočovač libovolně sestavován jako stavebnice


Obj. č.	Průřez [mm ²]	Počet pólů	Teplotní odolnost do cca. [°C]	Délka / šířka / výška [mm]	Hmotnost 100 pozic cca. [kg]	Balení [ks]
112-24710000-00	6,3 x 0,8	1	80	42 / 20,5 / 8	0,55	20
112-24720000-00	6,3 x 0,8	1	80	53 / 20,5 / 8	0,56	20



A

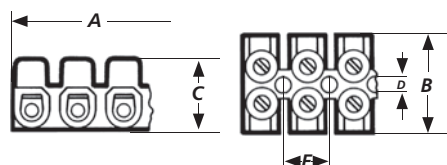

B

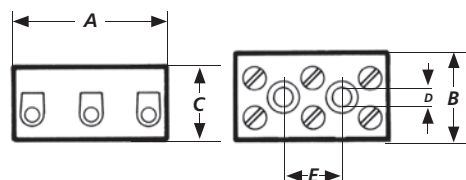

C




11

A

B

C

Obj.č.	Počet pólů	Otvor svorky ø mm	Rozměry					Hmotnost na 100 ks [kg]	Počet připojitelných vodičů / mm ² na svorku								
			A cca. [mm]	B cca. [mm]	C cca. [mm]	D cca. [mm]	E cca. [mm]		0,75 mm ²	1,0 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4,0 mm ²	6,0 mm ²	10,0 mm ²	16,0 mm ²	25,0 mm ²
112-1082...	12	4,6	122	15,0	17,5			2,60			6	4	2				
112-1084...	12	5,7x3,4	117	15,5	20,0			2,30			8	5	2	2			
112-1085...	12	8,0x5,1	165	17,5	27,5			6,70					5	3	2		
112-1182...	12	4,6	120	15,0	17,0			2,45			6	4	2				
112-1186...	10	10,0x5,4	140	17,0	30,5			7,40					8	6	3	2	
112-1682...	12	4,6	122	15,0	17,5			2,65			6	4	2				
112-1684...	12	5,7x3,4	117	15,5	20,0			2,35			8	5	2	2			
112-1102...	12	2,8	94,5	18,7	15,5	2,9	8,0	2,18	10	6	4	2	2				
112-1122...	12	3,1	118	20,8	16,8	3,6	10,0	3,00		8	4	2	2	2			
112-1142...	12	4,2	141,6	23,8	18,7	3,7	12,0	5,15			10	6	4	2	2		
112-1152...	12	6,0	175,8	28,5	25,4	4,5	15,0	12,00				10	8	6	2	2	
112-1162...	12	6,5	194	33,2	29,2	4,4	16,5	18,50					10	8	2	2	2
112-1602...	12	2,8	95	18,7	15,5	3,0	8,0	2,35	10	6	4	2	2				
112-1604...	12	2,8	95	18,7	18,4	3,0	8,0	2,05	10	6	4	2	2				
112-1606...	12	2,8	95	18,7	15,5	3,0	8,0	2,20	10	6	4	2	2				
112-1608...	12	2,8	95	18,7	18,4	3,0	8,0	2,10	10	6	4	2	2				
112-1609...	12	2,8	95	17,5	15,5	3,0	8,0	5,35	10	6	4	2					
112-1622...	12	3,1	118	20,8	16,8	3,6	10,0	3,20		8	4	2	2	2			
112-1626...	12	3,1	118	20,8	16,8	3,6	10,0	3,05		8	4	2	2	2			
112-1629...	12	3,1	118	20,8	16,8	3,5	9,8	7,50		8	4	2	2				
112-1632...	12	3,6	118	20,7	17,8	3,5	10,0	3,45		10	6	4	2	2			
112-1634...	12	3,6	118	20,7	20,3	3,5	10,0	2,90		10	6	4	2	2			
112-1636...	12	3,6	118	20,7	17,8	3,5	10,0	3,30		10	6	4	2	2			
112-1638...	12	3,6	118	20,7	20,3	3,5	10,0	3,00		10	6	4	2	2			
112-1642...	12	4,2	141,6	23,8	18,7	3,7	12,0	5,25			10	6	4	2	2		
112-1644...	12	4,2	141,6	23,8	21,2	3,7	12,0	4,70			10	6	4	2	2		
112-1646...	12	4,2	141,6	23,8	18,7	3,7	12,0	5,05			10	6	4	2	2		
112-1648...	12	4,2	141,6	23,8	21,2	3,7	12,0	4,90			10	6	4	2	2		
112-1649...	12	4,2	141,6	23,8	18,7	3,7	12,0	12,10			10	6	4	2	2		
112-1652...	12	6,0	175,8	28,5	25,4	4,5	15,0	12,00				10	8	6	2	2	
112-1656...	12	6,0	175,8	28,5	25,4	4,5	15,0	12,00				10	8	6	2	2	
112-12040200-00	2	3,6	18	21,0	16,5	3,5	10,0	1,20		10	6	4	2	2			
112-12040300-00	3	3,6	28	21,0	16,5	3,5	10,0	1,80		10	6	4	2	2			
112-12060100-00	1	3,2	8,6	18,0	14,5			0,58		8	4	2	2	2			
112-12060200-00	2	3,2	18	15,7	13,5			0,95		8	4	2	2	2			
112-12160100-00	1	6,0	15	30,0	23,0			2,55				10	8	6	2	2	
112-12061220-00	2	3,2	21	18,0	15,0	4,5	8,0	1,36		8	4	2	2	2			
112-12061200-00	2	3,5	23	20,0	16,0	4,5		1,82		10	6	4	2	2			
112-12061300-00	3	3,5	35	20,0	16,0	4,8	12,2	2,76		10	6	4	2	2			
112-12101200-00	2	4,3	24	23,0	20,0	5,0		2,64			10	6	4	2	2		
112-12101300-00	3	4,3	39	23,0	20,0	5,0	14,0	3,78			10	6	4	2	2		
112-12161200-00	2	6,0	34	30,0	23,0	5,2		4,95				10	8	6	2	2	
112-12161300-00	3	6,0	50	30,0	23,0	5,0	18,5	5,63				10	8	6	2	2	

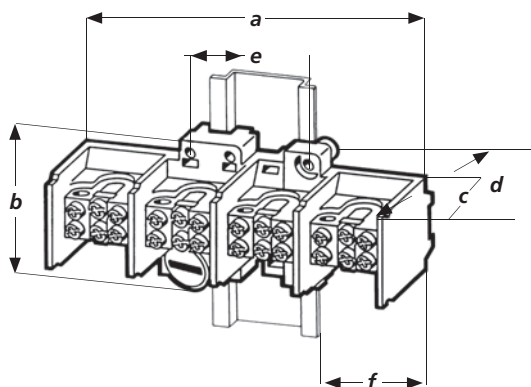

Obj. č.	Počet pólů	a cca. mm	b cca. mm	c cca. mm	d cca. mm	e cca. mm	f cca. mm
114-12517000-00	1	35	55,5	41,5	48	42	–
114-12317000-00	1	35	55,5	41,5	48	42	–
114-12317100-00	1	65	55,5	41,5	48	–	14,5
114-12317200-00	1	65	55,5	41,5	48	–	14,5
114-12527000-00	2	65	55,5	41,5	48	42	14,5
114-12527200-00	2	65	55,5	41,5	48	42	14,5
114-12327000-00	2	65	55,5	41,5	48	42	14,5
114-12537000-00	3	65	55,5	41,5	48	42	14,5
114-12337000-00	3	65	55,5	41,5	48	42	14,5
114-12547000-00	4	125	55,5	41,5	48	42	44,5
114-12387000-00	4	125	55,5	41,5	48	42	44,5
114-12397000-00	4	125	55,5	41,5	48	42	44,5
114-12357000-00	4	155	55,5	41,5	48	42	44,5
114-12367000-00	4	155	55,5	41,5	48	42	44,5
114-12377000-00	4	155	55,5	41,5	48	42	44,5
114-12557000-00	5	155	55,5	41,5	48	42	44,5
114-12567000-00	5	155	55,5	41,5	48	42	44,5
114-12577000-00	5	155	55,5	41,5	48	42	44,5
114-12717000-00	1	41	55,5	46,5	53	42	–
114-12707000-00	1	41	55,5	46,5	53	42	–
114-12727000-00	2	76,5	55,5	46,5	53	42	20,5
114-12737000-00	2	76,5	55,5	46,5	53	42	20,5
114-12767000-00	2	76,5	55,5	46,5	53	42	20,5
114-12747000-00	4	148,5	55,5	46,5	53	42	56,5
114-12777000-00	4	148,5	55,5	46,5	53	42	56,5
114-12797000-00	4	184,5	55,5	46,5	53	42	92,5
114-12847000-00	4	148,5	55,5	46,5	53	42	92,5
114-12757000-00	5	184,5	55,5	46,5	53	42	92,5
114-12787000-00	5	184,5	55,5	46,5	53	42	92,5
114-12597000-00	2	50	55,5	32,5	39	42	–
114-12587000-00	3	70	55,5	32,5	39	42	17,5
114-12607000-00	3	70	55,5	32,5	39	42	17,5
114-12647000-00	4	92	55,5	32,5	39	42	17,5
114-12657000-00	5	114	55,5	32,5	39	42	39,5
114-12257000-00	1	70	62	60	70	–	–
114-12267000-00	1	70	62	60	70	–	–

[illegible]

Hlavní odbočovací svorkovnice do 25 mm²



114-12517000-00



114-12317000-00



114-12317100-00



114-12317200-00



114-12527000-00



114-12327000-00

- jmenovitý průřez 25 mm², 400 V
- univerzální rychloupínání vodorovně i svisle na montážní lištu 35 mm (DIN)
- izolační těleso z polyamidu s vysokou odolností proti plazivým proudům, barva šedá RAL 7035
- kontakty z MS 58, upevňovací šrouby z oceli, galvanicky zinkované s hlavou „Pozidrive – kombinovaná drážka“

Vstupní svorka: 2 x 25 mm²

Obj. č.		Počet pólů	Odbočky Průřez [mm ²]	Hmotnost na 100 ks [kg]	Balení [ks]
114-12517000-00*		1	2 odbočky 16 mm ²	6,94	4/100
114-12317000-00*		1	4 odbočky 16 mm ²	9,70	4/100
114-12317100-00		1	6 odbočky 16 mm ²	12,00	2/50
114-12317200-00		1	12 odbočky 16 mm ²	18,30	2/50
114-12527000-00		2	2 odbočky 16 mm ² na pól	13,75	2/50
114-12327000-00		2	1 pól se 2 odbočkami 16 mm ² 1 pól se 4 odbočkami 16 mm ²	15,96	2/50

*1-pólové svorkovnice jen pro vodorovnou montáž


Hlavní odbočovací svorkovnice do 25 mm²



114-12527200-00



114-12537000-00



114-12337000-00



114-12547000-00



114-12387000-00



114-12397000-00

Popis – viz str 14

Vstupní svorka: 2 x 25 mm²

Obj. č.		Počet pólů	Odbočky Průřez [mm ²]	Hmotnost na 100 ks [kg]	Balení [ks]
114-12527200-00		2	4 odbočky 16 mm ² na pól	19,85	2/50
114-12537000-00		3	2 odbočky 16 mm ² na pól	18,40	2/50
114-12337000-00		3	4 odbočky 16 mm ² na pól	26,70	2/50
114-12547000-00		4	2 odbočky 16 mm ² na pól	25,50	1/25
114-12387000-00		4	3 póly se 2 odbočkami 16 mm ² 1 pól se 4 odbočkami 16 mm ²	26,95	1/25
114-12397000-00		4	4 odbočky 16 mm ² na pól	35,20	1/25



Hlavní odbočovací svorkovnice do 25 mm²

Popis – viz str 14

Vstupní svorka: 2 x 25 mm²



114-12357000-00



114-12367000-00



114-12377000-00



114-12557000-00



114-12567000-00



114-12577000-00

Obj. č.		Počet pólů	Odbočky Průřez [mm ²]	Hmotnost na 100 ks [kg]	Balení [ks]
114-12357000-00		4	3 póly se 2 odbočkami 16 mm ² 1 pól se 6 odbočkami 16 mm ²	29,50	1/25
114-12367000-00		4	3 póly se 4 odbočkami 16 mm ² 1 pól se 6 odbočkami 16 mm ²	36,45	1/25
114-12377000-00		4	3 póly se 4 odbočkami 16 mm ² 1 pól s 12 odbočkami 16 mm ²	42,55	1/25
114-12557000-00		5	2 odbočky 16 mm ² na pól	29,30	1/25
114-12567000-00		5	4 odbočky 16 mm ² na pól	43,70	1/25
114-12577000-00		5	3 póly se 2 odbočkami 16 mm ² 2 póly se 4 odbočkami 16 mm ²	34,90	1/25

Hlavní odbočovací svorkovnice do 35 mm²



114-12717000-00




114-12707000-00



114-12727000-00



114-12737000-00



114-12767000-00

- jmenovitý průřez 35 mm², 400 V
- univerzální rychloupínání vodorovně i svisle na montážní lištu 35 mm (DIN)
- izolační těleso z polyamidu s vysokou odolností proti plazivým proudům, barva šedá RAL 7035
- kontakty z MS 58, upevňovací šrouby z oceli, galvanicky zinkované s hlavou „Pozidrive – kombinovaná drážka“

Vstupní svorka: 2 x 35 mm²

Obj. č.		Počet pólů	Odbočky Průřez [mm ²]	Hmotnost na 100 ks [kg]	Balení [ks]
114-12717000-00*		1	2 odbočky 25 mm ²	9,55	4/100
114-12707000-00*		1	4 odbočky 25 mm ²	27,00	4/100
114-12727000-00		2	2 odbočky 25 mm ² na pól	17,70	2/50
114-12737000-00		2	1 pól se 2 odbočkami 25 mm ² 1 pól se 4 odbočkami 25 mm ²	22,05	2/50
114-12767000-00		2	4 odbočky 25 mm ² na pól	27,10	2/50

*1-pólové svorkovnice jen pro vodorovnou montáž



Hlavní odbočovací svorkovnice do 35 mm²



114-12747000-00



114-12777000-00




114-12847000-00



114-12797000-00



114-12757000-00



114-12787000-00

Popis – viz str 17

Vstupní svorka: 2 x 35 mm²

Obj. č.		Počet pólů	Odbočky Průřez [mm ²]	Hmotnost na 100 ks [kg]	Balení [ks]
114-12747000-00		4	2 odbočky 25 mm ² na pól	34,40	1/25
114-12777000-00		4	3 póly se 2 odbočkami 25 mm ² 1 pól se 4 odbočkami 25 mm ²	38,65	1/25
114-12847000-00		4	4 odbočky 25 mm ² na pól	49,10	1/25
114-12797000-00		4	3 póly se 2 odbočkami 25 mm ² 1 pól se 6 odbočkami 25 mm ²	40,85	1/25
114-12757000-00		5	2 odbočky 25 mm ² na pól	42,05	1/25
114-12787000-00		5	3 póly se 2 odbočkami 25 mm ² 2 póly se 4 odbočkami 25 mm ²	50,60	1/25

Propojovací svorkovnice do 25 mm²

- jmenovitý průřez 25 mm², 500 V
- univerzální rychloupínání vodorovně i svisle na montážní lištu 35 mm (DIN)
- izolační těleso z polyamidu s vysokou odolností proti plazivým proudům, barva šedá RAL 7035
- kontakty z MS 58, upevňovací šrouby z oceli, galvanicky zinkované s hlavou „Pozidrive – kombinovaná drážka“

Vstupní svorka: 25 mm²



19



114-12597000-00



114-12587000-00



114-12647000-00



114-12657000-00

Obj. č.	Počet pólů	Odbočka Průřez [mm ²]	Hmotnost na 100 ks [kg]	Balení [ks]
114-12597000-00	2	1 odbočka 16 mm ² na pól	7,75	2/50
114-12587000-00	3	1 odbočka 16 mm ² na pól	12,36	2/50
114-12647000-00	4	1 odbočka 16 mm ² na pól	15,05	1/25
114-12657000-00	5	1 odbočka 16 mm ² na pól	18,10	1/25

Odbočovací svorkovnice do 25 mm²

bezpečné při dotyku prstem




114-12538000-00



114-12548000-00



114-12358000-00

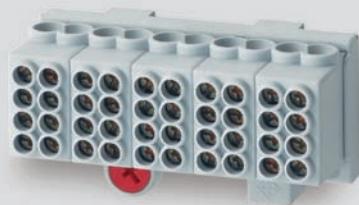

114-12558000-00

- jmenovitý průřez 25 mm², 400V, dle ČSN EN 60999
- univerzální upínání vodorovně i svisle na montážní lištu 35 mm (DIN)
- izolační těleso z polyamidu s vysokou odolností proti plazivým proudům, barva: šedá RAL 7035
- kontakty z MS 58, upevňovací šrouby z oceli, galvanicky zinkované s hlavou „Pozidrive – kombinovaná drážka“

Vstupní svorka: 25 mm²

Obj. č.		Počet pólů	Odbočky Průřez [mm ²]	Hmotnost na 100 ks [kg]	Balení [ks]
114-12538000-00		3	4 svorky 1,5 – 25 mm ² na pól	19,15	2/50
114-12548000-00		4	4 svorky 1,5 – 25 mm ² na pól	25,40	2/50
114-12358000-00		4	3 póly se 4 svorkami 1,5 – 25 mm ² a 1 pól s 8 svorkami 1,5 – 25 mm ²	34,20	1/25
114-12558000-00		5	4 svorky 1,5 – 25 mm ² na pól	31,50	1/25

Na dotaz je možno dodat svorkovnice v poniklovaném provedení

Odbočovací svorkovnice do 25 mm²

bezpečné při dotyku prstem, naklapávací



114-12510000-00



114-12510600-00



114-12310000-00



114-12520000-00



114-12526700-00



114-12530000-00



114-12536700-00

- jmenovitý průřez 25 mm², 400V
- univerzální rychloupínání vodorovně i svisle na montážní lištu 35 mm (DIN) dle EN 50022 (velikost 114-12510.... jen horizontální upevnění)
- izolační těleso z polyamidu s vysokou odolností proti plazivým proudům
- kontakty z MS 58, upevňovací šrouby z oceli, galvanicky zinkované s hlavou „Pozidrive – kombinovaná drážka“

Vstupní svorka: 25 mm²

Obj. č.	Barva	Počet pólů	Provedení Průřez [mm ²]	Hmotnost na 100 ks [kg]	Balení [ks]
114-12510000-00 	šedá	1	4 svorky 1,5 – 25 mm ²	6,00	4/100
114-12510600-00 	zeleno-žlutá	1	4 svorky 1,5 – 25 mm ²	6,00	4/100
114-12510700-00 	modrá	1	4 svorky 1,5 – 25 mm ²	6,00	4/100
114-12310000-00 	šedá	1	8 svorek 1,5 – 25 mm ²	12,00	2/100
114-12520000-00 	šedá	2	4 svorky 1,5 – 25 mm ² na pól	11,80	4/100
114-12526700-00 	modrá zeleno-žlutá	2	4 svorky 1,5 – 25 mm ² na pól	11,80	4/100
114-12530000-00 	šedá	3	4 svorky 1,5 – 25 mm ² na pól	17,50	2/50
114-12536700-00 	šedá modrá zeleno-žlutá	3	4 svorky 1,5 – 25 mm ² na pól	17,50	2/50



Odbočovací svorkovnice do 25 mm²

bezpečné při dotyku prstem, naklapávací



114-12540000-00



114-12350000-00



114-12550000-00



114-12556700-00

Popis – viz str 21

Vstupní svorka: 25 mm²

Obj. č.	Barva	Počet pólů	Provedení Průřez [mm ²]	Hmotnost na 100 ks [kg]	Balení [ks]
114-12540000-00 	šedá	4	4 svorky 1,5 – 25 mm ² na pól	23,30	2/50
114-12350000-00 	šedá	4	3 póly se 4 svorkami 1,5 – 25 mm ² 1 pól s 8 svorkami 1,5 – 25 mm ²	44,00	1/25
114-12550000-00 	šedá	5	4 svorky 1,5 – 25 mm ² na pól	29,00	1/25
114-12556700-00 	šedá modrá zeleno-žlutá	5	4 svorky 1,5 – 25 mm ² na pól	29,00	1/25

Odbočovací svorkovnice do 35 mm²

bezpečné při dotyku prstem, naklapávací



114-12710000-00



114-12710600-00



114-12710700-00



114-12700000-00



114-12726700-00



114-12740000-00



114-12756700-00

- jmenovitý průřez 35 mm², 400V
- univerzální rychloupínání vodorovně i svisle na montážní lištu 35 mm (DIN) dle EN 50022 (velikost 114-12710.... jen horizontální upevnění)
- izolační těleso z polyamidu s vysokou odolností proti plazivým proudům
- kontakty z MS 58, upevňovací šrouby z oceli, galvanicky zinkované s hlavou „Pozidrive – kombinovaná drážka“

Vstupní svorka: 35 mm²

Obj. č.	Barva	Počet pólů	Provedení Průřez [mm ²]	Hmotnost na 100 ks [kg]	Balení [ks]
114-12710000-00	šedá	1	po 2 svorkách 2,5 – 25 mm ² a 2,5 – 35 mm ²	9,00	4/100
114-12710600-00	zeleno-žlutá	1	po 2 svorkách 2,5 – 25 mm ² a 2,5 – 35 mm ²	9,00	4/100
114-12710700-00	modrá	1	po 2 svorkách 2,5 – 25 mm ² a 2,5 – 35 mm ²	9,00	4/100
114-12700000-00	šedá	1	po 4 svorkách 2,5 – 25 mm ² a 2,5 – 35 mm ²	18,00	2/50
114-12720000-00	šedá	2	po 2 svorkách 2,5 – 25 mm ² a 2,5 – 35 mm ² na pól	18,00	2/50
114-12726700-00	modrá zeleno-žlutá	2	po 2 svorkách 2,5 – 25 mm ² a 2,5 – 35 mm ² na pól	18,00	2/50
114-12730000-00	šedá	3	po 2 svorkách 2,5 – 25 mm ² a 2,5 – 35 mm ² na pól	26,50	2/50
114-12740000-00	šedá	4	po 2 svorkách 2,5 – 25 mm ² a 2,5 – 35 mm ² na pól	35,00	1/25
114-12790000-00	šedá	4	3 póly se 2 svorkami 2,5 – 25 mm ² a 2,5 – 35 mm ² 1 pól se 4 svorkami 2,5 – 25 mm ² a 2,5 – 35 mm ²	44,00	1/25
114-12750000-00	šedá	5	po 2 svorkách 2,5 – 25 mm ² a 2,5 – 35 mm ² na pól	44,00	1/25
114-12756700-00	šedá modrá zeleno-žlutá	5	po 2 svorkách 2,5 – 25 mm ² a 2,5 – 35 mm ² na pól	44,00	1/25



Hlavní odbočovací svorkovnice do 70 mm²



114-12257000-00



114-12267000-00

- jmenovitý průřez 70 mm², 500V²
- rychloupínání na montážní lištu 35 mm (DIN) nebo k připevnění šrouby na rovnou základovou desku
- izolační těleso z polyamidu s vysokou odolností proti plazivým proudům, barva: šedá RAL 7035
- kontakty z MS 58, upevňovací šrouby z oceli, galvanicky zinkované s hlavou „Pozidrive – kombinovaná drážka“

Vstupní svorka: 2 x 70 mm²

Obj. č.	Počet pólů	Odbočky Průřez [mm ²]	Hmotnost na 100 ks [kg]	Balení [ks]
---------	------------	---	-------------------------------	----------------

114-12257000-00	1	2 odbočky 50 mm ²	42,80	2/20
114-12267000-00	1	4 odbočky 50 mm ²	44,70	2/20

Kryty pro ochranu před nahodilým dotykem



114-12501000-00



114-12504000-00

- materiál: tvrdé PVC, barva: šedá RAL 7030
- k upevnění na hlavní a odbočovací svorkovnice, užití dle VDE 0603-2, provedení „B“

Obj.č.	Určeno pro výrobek číslo	Hmotnost 100 ks cca. [kg]
--------	--------------------------	---------------------------------

Pro hlavní a odbočovací svorkovnice 25 mm²

114-12501000-00	114-12317000-00, 114-12517000-00	0,35
114-12502000-00	114-12327000-00, 114-12527000-00, 114-12317100-00, 114-12317200-00, 114-12527200-00	0,62
114-12503000-00	114-12337000-00, 114-12537000-00	0,87
114-12504000-00	114-12387000-00, 114-12397000-00, 114-12547000-00	1,17
114-12505000-00	114-12357000-00, 114-12367000-00, 114-12377000-00, 114-12557000-00, 114-12567000-00, 114-12577000-00	1,45

Pro hlavní a odbočovací svorkovnice 35 mm²

114-12801000-00	114-12707000-00, 114-12717000-00	0,40
114-12802000-00	114-12727000-00, 114-12737000-00, 114-12767000-00	0,78
114-12804000-00	114-12747000-00, 114-12777000-00, 114-12847000-00	1,39
114-12805000-00	114-12757000-00, 114-12787000-00, 114-12797000-00	1,70

Svorkovnice pro ovládací kabely



115-12210000-00



115-12210200-00



115-12230200-00

- 7-pólové, do 6 mm²
- univerzální rychloupínání pro svislou montáž na lištu 35 mm (DIN)
- označení svorek na tělese svorkovnice



25

Obj. č.	Počet pólů	Odbočky Průřez [mm ²]	Hmotnost na 100 ks [kg]	Balení [ks]
---------	---------------	---	-------------------------------	----------------

115-12210000-00		7	4 x 2,5 mm ²	3,40	100
-----------------	--	---	-------------------------	------	-----

Svorkovnice pro ovládací kabely 115-1221... s plombovatelným krytem

115-12210200-00		7	4 x 2,5 mm ²	4,50	100
-----------------	--	---	-------------------------	------	-----

Univerzální rychloupínání pro svislou a vodorovnou montáž

115-12230000-00		7	4 x 2,5 mm ²	3,50	100
-----------------	--	---	-------------------------	------	-----

Svorkovnice pro ovládací kabely 115-1223... s plombovatelným krytem

115-12230200-00		7	4 x 2,5 mm ²	4,60	100
-----------------	--	---	-------------------------	------	-----

Svorkovnice pro ochranné vodiče

- zelený polyamidový držák
- univerzální rychloupínání pro svislou montáž na lištu 35 mm (DIN)



115-12930700-00



115-12901000-00



114-12510600-00



114-12310600-00

Obj. č.	Počet svorek	Provedení Průřez [mm ²]	Hmotnost na 100 ks [kg]	Balení [ks]
115-12930700-00	7	7 x 16 mm ²	2,55	100
115-12931200-00	12	12 x 16 mm ²	4,37	100
115-12931500-00	15	15 x 16 mm ²	5,46	100

Svorkovnice pro ochranné vodiče s upevňovacím okem na plastovém držáku pro přímé upevnění na rovné základové desce šrouby do ø 4 mm

115-12901000-00	7	2 x 16 mm ² + 5 x 10 mm ²	3,00	200
-----------------	---	--	------	-----

Svorkovnice pro ochranné vodiče s univerzálním rychloupínáním (jen vodorovné upevnění) na montážní lištu 35 mm

114-12510600-00	4	4 svorky 1,5 – 25 mm ²	6,00	4/100
114-12310600-00	8	8 svorek 1,5 – 25 mm ²	13,00	2/50

Svorkovnice pro nulové vodiče



115-12940700-00



115-12911000-00



114-12510700-00



114-12310700-00

Kontakty



115-12902000-00

Svorkovnice pro nulové a ochranné vodiče (NPE)



114-12526700-00

- modrý polyamidový držák
- univerzální rychloupínání pro svislou montáž na lištu 35 mm (DIN)

Obj. č.	Počet svorek	Provedení Průřez [mm ²]	Hmotnost na 100 ks [kg]	Balení [ks]
---------	--------------	-------------------------------------	-------------------------	-------------

115-12940700-00	7	7 x 16 mm ²	2,55	100
115-12941200-00	12	12 x 16 mm ²	4,37	100
115-12941500-00	15	15 x 16 mm ²	5,46	100

Svorkovnice pro nulové vodiče s upevňovacím okem na plastovém držáku pro přímé upevnění na rovné základové desce šrouby do ø 4 mm

115-12911000-00	7	2 x 16 mm ² + 5 x 10 mm ²	3,00	200
-----------------	---	---	------	-----

Svorkovnice pro nulové vodiče s univerzálním rychloupínáním (jen vodorovné upevnění) na montážní lištu 35 mm

114-12510700-00	4	4 svorky 1,5 – 25 mm ²	6,00	4/100
114-12310700-00	8	8 svorek 1,5 – 25 mm ²	13,00	2/50

- pro nulové a ochranné vodiče s upevňovacím otvorem na zadní straně ø 3 mm

Obj. č.	Počet svorek	Provedení Průřez [mm ²]	Hmotnost na 100 ks [kg]	Balení [ks]
---------	--------------	-------------------------------------	-------------------------	-------------

115-12902000-00	7	2 x 16 mm ² 5 x 10 mm ²	3,00	100
-----------------	---	---	------	-----

- Jmenovitý průřez 25 mm², 400V, dle VDE 0603-2, provedení C
- k upevnění na montážní lištu 35 mm (DIN)
- barva: modrá, zelená²

Obj. č.	Počet svorek	Provedení Průřez [mm ²]	Hmotnost na 100 ks [kg]	Balení [ks]
---------	--------------	-------------------------------------	-------------------------	-------------

114-12526700-00	2	4 svorky 1,5 – 25 mm ² na pól	11,80	2/50
-----------------	---	--	-------	------



Svorkovnice pro hlavní pospojování (vyrovnání potenciálu)


Dle nové normy ČSN 332000-4-41 ed. 2 se požaduje při instalaci elektrických spotřebičů vyrovnání potenciálu. Vyrovnáním potenciálu se zabrání nebezpečným napětím a odstraní se potenciálové rozdíly mezi ochranným vodičem silnoproudého zařízení a kovovými částmi budov. Jedná se např. o vodovodní a odpadová potrubí, topení přívod plynu, ale také kovové konstrukce, železobeton, potrubí v podlaze apod. Totéž platí pro antény a telefonní zařízení. Dosud bylo běžné a přípustné použití sítě vodovodního potrubí jako ochranného a provozního zemniče. Avšak při použití současných, většinou nekovových materiálů tato možnost odpadla. Rozvodné závody mohou požadovat dodatečnou instalaci zemniče a tím vyrovnání potenciálu tam, kde změnou potrubní sítě možnost zemnění odpadá.

Upozornění pro uložení v základech

Při budování hrubé stavby se podle pokynů architekta nebo stavitele zabetonuje do základů zemnění. Jedna část zemničího pasku vyčnívá jako volný konec 30 cm nad podlahou sklepa o délce 1,5 m. Na tento konec upevní elektromontér svorku potenciálového vyrovnání.

Dodatečné zemnění

Při dodatečné instalaci zemnění je třeba řídit se podle rezistivity půdy, která značně kolísá.

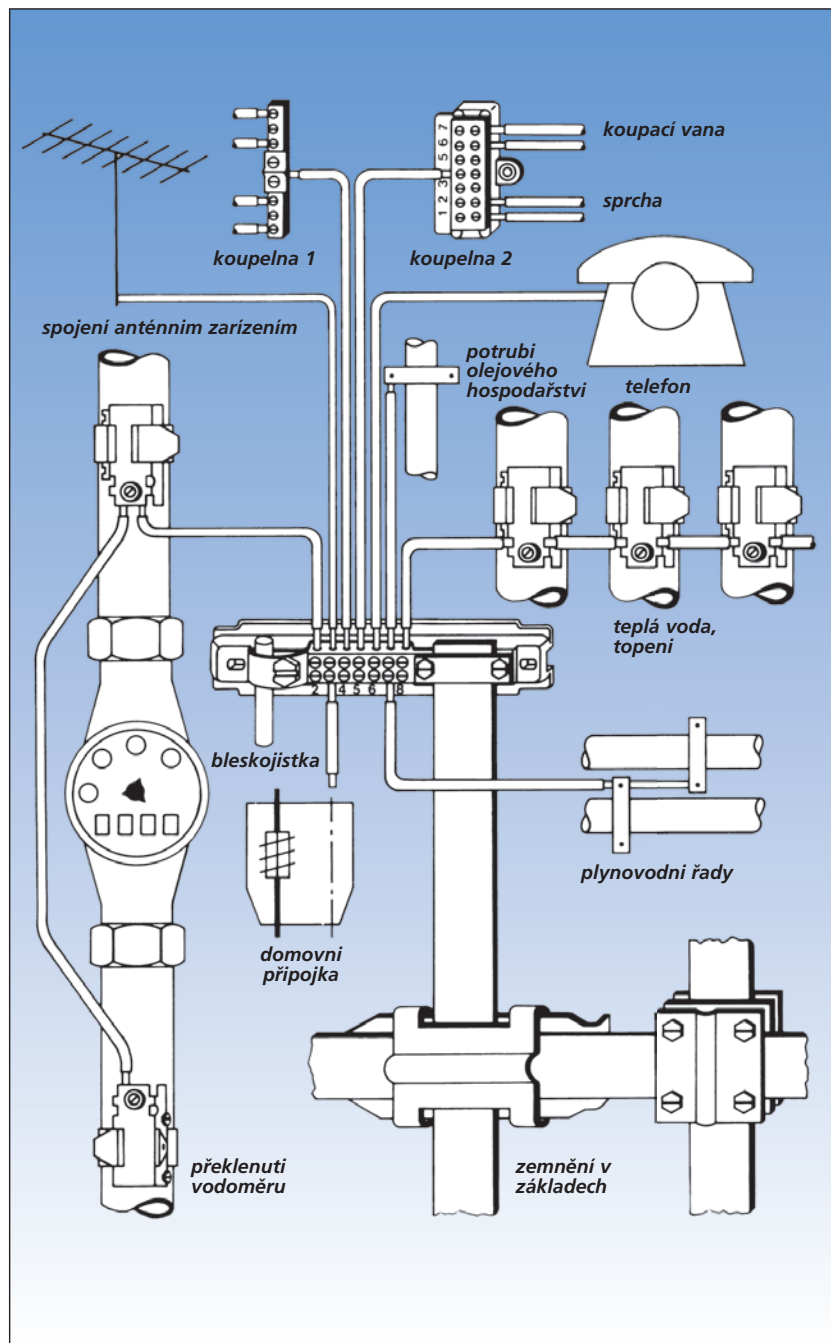

Potenciálové svorkovnice



117-12400000-00



117-12430000-00

Obj. č.	Provedení/Průřez mm ²	Hmotnost na 100 ks [kg]	Balení [ks]
117-12400000-00	1 x  30 x 5 2 x ø 8-10 mm 7 x 25 mm ² jednodrátový vodič případně 7 x 16 mm ² slané vodič případně 7 x 10 mm ² jemně slané vodič	24,30	25
117-12410000-00	1 x  30 x 5 2 x ø 8-10 mm 7 x 16 mm ² jednodrátový vodič případně 7 x 10 mm ² slané vodič případně 7 x 6 mm ² jemně slané vodič	23,90	25
117-12430000-00	1 x 2,5 - 25 mm ² a 6 x 1,5 - 10 mm ²	15,00	50



Zemníčí objímky



117-13500000-00

- univerzálně použitelné pro měděné a pozinkované ocelové trubky od $\varnothing$ 10 mm pro podélné i příčné pospojování
- do průřezu vodiče 16 mm²

Obj. č.	Provedení/Průřez mm ²	Hmotnost na 100 ks [kg]	Balení [ks]
117-13490000-00	pro trubky do 30 mm $\varnothing$ případně R 1/8" - R 3/4"	5,70	100
117-13500000-00	pro trubky do 50 mm $\varnothing$ případně R 1/8" - R 1 1/2"	5,70	100
117-13510000-00	pro trubky do 114 mm $\varnothing$ případně R 1/8" - R 4"	8,40	50
117-13520000-00	pro trubky do 190 mm $\varnothing$ případně R 1/8" - R 6"	8,40	100

Vanová zemníčí svorka



117-13550000-00

- pro zemnění van a sprchových koutů
- niklovaná mosaz
- se závitem M6, šroubem na svorce M5, pro vodiče do 16 mm²

Obj. č.	Provedení/Průřez mm ²	Hmotnost na 100 ks [kg]	Balení [ks]
117-13550000-00	1 x 16 mm ² drát 1 x 10 mm ² slané vodič 1 x 6 mm ² jemně slané vodič	1,60	10

Připojovací objímka

Výběhový typ



117-13740000-00

Profilová zemní tyč



117-13760000-00



Obj. č.	Provedení/Průřez mm ²	Hmotnost na 100 ks [kg]	Balení ks]
117-13740000-00	Připojovací objímka pro zemniče ø 20 mm, ocelová pozinkovaná, pro nepřerušené vedení do ø 10mm a pásy do 40 mm	33,00	1

- profilová zemní tyč (křížový profil)
- profil A 50 x 50 x 3
- žárově zinkováno
- s připojovacím praporcem a 3 otvory

Obj. č.	Provedení/Průřez mm ²	Hmotnost na 100 ks [kg]	Balení ks]
117-13760000-00	Délka: 1000 mm	260,00	5
117-13770000-00	Délka: 1500 mm	340,00	5
117-13780000-00	Délka: 2000 mm	460,00	5

Připojovací svorky k profilovému zemniči



117-13790000-00



117-13810000-00



117-13820000-00

Obj. č.	Provedení/Průřez mm ²	Hmotnost na 100 ks [kg]	Balení ks]
117-13790000-00	Připojení pro ø 4 - 6 mm a ø 6 - 10 mm	8,20	50
117-13810000-00	Připojení pro ø 8-10 mm	7,00	25
117-13820000-00	2 x připojení pro ø 8-10 mm	14,00	25



KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ

Krabice na betonové stropy, stropní rozbočovací krabice

Krabicové rozvodky série 118-0020 mají nejen atraktivní design, ale přesvědčí Vás především inteligentními detaily, které vaši práci podstatně ulehčí, např.:

- plastové šrouby s rychlouzávěrem, zajištěné proti ztrátě
- 8 kabelových vstupů pro kabely od 3 do 12 mm (bez použití nástroje)
- bezproblémové rychlé upevnění třmenem, nebo 4 otvory uvnitř krabice




Samotěsnící průrazná membrána
Kabel může být zaveden bez potřeby nářadí. Membrána sevře kabel tak, že je dosaženo krytí IP66.



Vstupy pro kabelové vývodky se závitem ISO 20

Zvýšené víko pro pohodlnější montáž

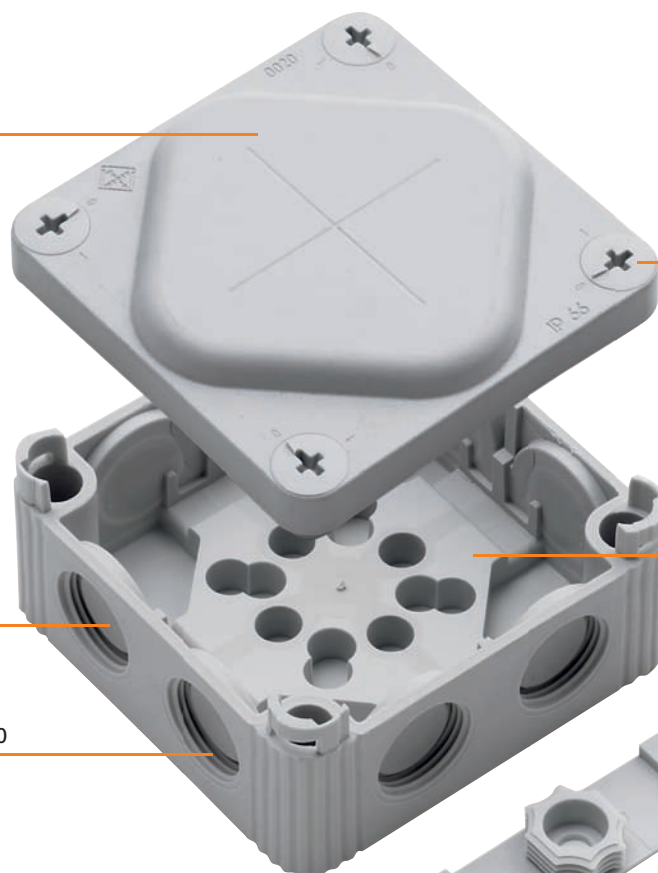


4 rychloupínací šrouby se zajištěním proti ztrátě

Samotěsnící průrazná membrána

Metrický závit pro kabelové vývodky ISO 20


Zvýšená základna pro variabilní montáž svotek

Montážní třmen pro rychlé upevnění

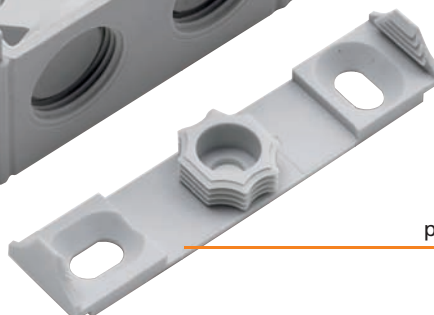

Krabicové rozvodky do vlhkého prostředí

Krytí IP 66

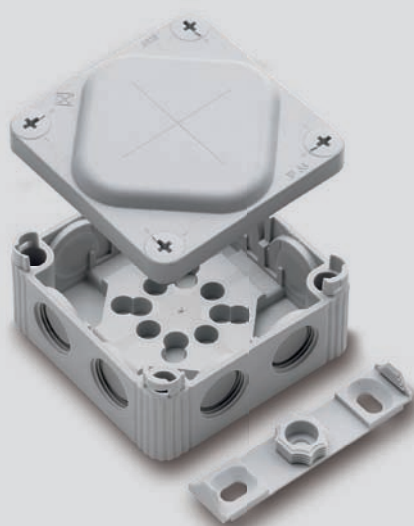

118-00200000-00



118-00200100-00

- kabelová krabicová rozvodka 400 V, 4,0 mm²
- se třmenem pro rychlou montáž
- materiál: termoplast zesílený skelným vláknem, barva: šedá
- s 8 kabelovými vstupy M20 z termoplastického elastomeru
- vnitřní rozměry: 74 x 74 x 30 mm



33

Obj. č.	Průřez svorek [mm ²]	Hmotnost na 100 ks [kg]	Balení [ks]
118-00200000-00 		9,65	10/40

Kabelová krabicová rozvodka 118-00200000-00 s jedním blokem svorek 5x4,0 mm² na zvýšeném držáku

118-00200100-00 	5 x 4,0	11,50	10/40
---	---------	-------	-------

Krabicové rozvodky do vlhkého prostředí

Krytí IP 66




118-18503000-00



118-18503100-00



118-18505000-00



118-18508000-00

- kabelová krabicová rozvodka 400 V, 2,5 mm²
- materiál: termoplast zesílený skelným vláknem, barva: šedá
- s 10 kabelovými vstupy M20 z termoplastického elastomeru
- vnitřní rozměry: 71 x 71 x 34 mm

Obj. č.	Průřez svorek [mm ²]	Hmotnost na 100 ks [kg]	Balení [ks]
118-18503000-00 		6,80	10/50
Kabelová krabicová rozvodka 118-18503000-00 s jedním blokem svorek 5 x 2,5 mm ² na zvýšeném držáku			
118-18503100-00 	5 x 2,5	8,60	10/50
Rychloupínací třmen pro kabelovou krabicovou rozvodku 118-1850...			
118-18505000-00 		0,22	50
Kabelová krabicová rozvodka jak popsáno výše, ovšem v barvě bílé			
118-18508000-00 		6,80	10/50

Krabicové rozvodky

Krytí IP 54



118-18053000-00



118-18103000-00



118-18403000-00



118-18453000-00



118-18603000-00

- kabelové krabicové rozvodky 400 V, 2,5 mm²
- materiál: termoplast
- provedení dle DIN VDE 0606, část 1
- bez halogenů

Obj. č.	Průřez, svorek [mm ²]	Hmotnost na 100 ks [kg]	Balení [ks]
---------	---	-------------------------------	----------------

Mini – rozbočovací krabice s 10 vstupy, průřez 1,5 mm²
Vnitřní rozměry: 75 x 37 x 35

118-18053000-00 	šedá	1,5 mm ²	3,48	15
---	------	---------------------	------	----

Rozbočovací krabice se 7 vstupy, průřez 2,5 mm²
Vnitřní rozměry: 65 x 65 x 33 mm

118-18103000-00 	šedá	2,5 mm ²	3,70	10/100
---	------	---------------------	------	--------

Rozbočovací krabice s 12 vstupy, průřez 2,5 mm²
Vnitřní rozměry: 75 x 75 x 35 mm

118-18403000-00 	šedá	2,5 mm ²	4,00	10/100
---	------	---------------------	------	--------


Rozbočovací krabice se 16 vstupy, průřez 4 mm²
Vnitřní rozměry: 121 x 76 x 33 mm

118-18453000-00 	šedá	4,0 mm ²	7,30	15/90
---	------	---------------------	------	-------

Rozbočovací krabice s 12 vstupy, průřez 4 mm²
Vnitřní rozměry: 88 x 88 x 35 mm

118-18603000-00 	šedá	4,0 mm ²	6,00	5/20
---	------	---------------------	------	------



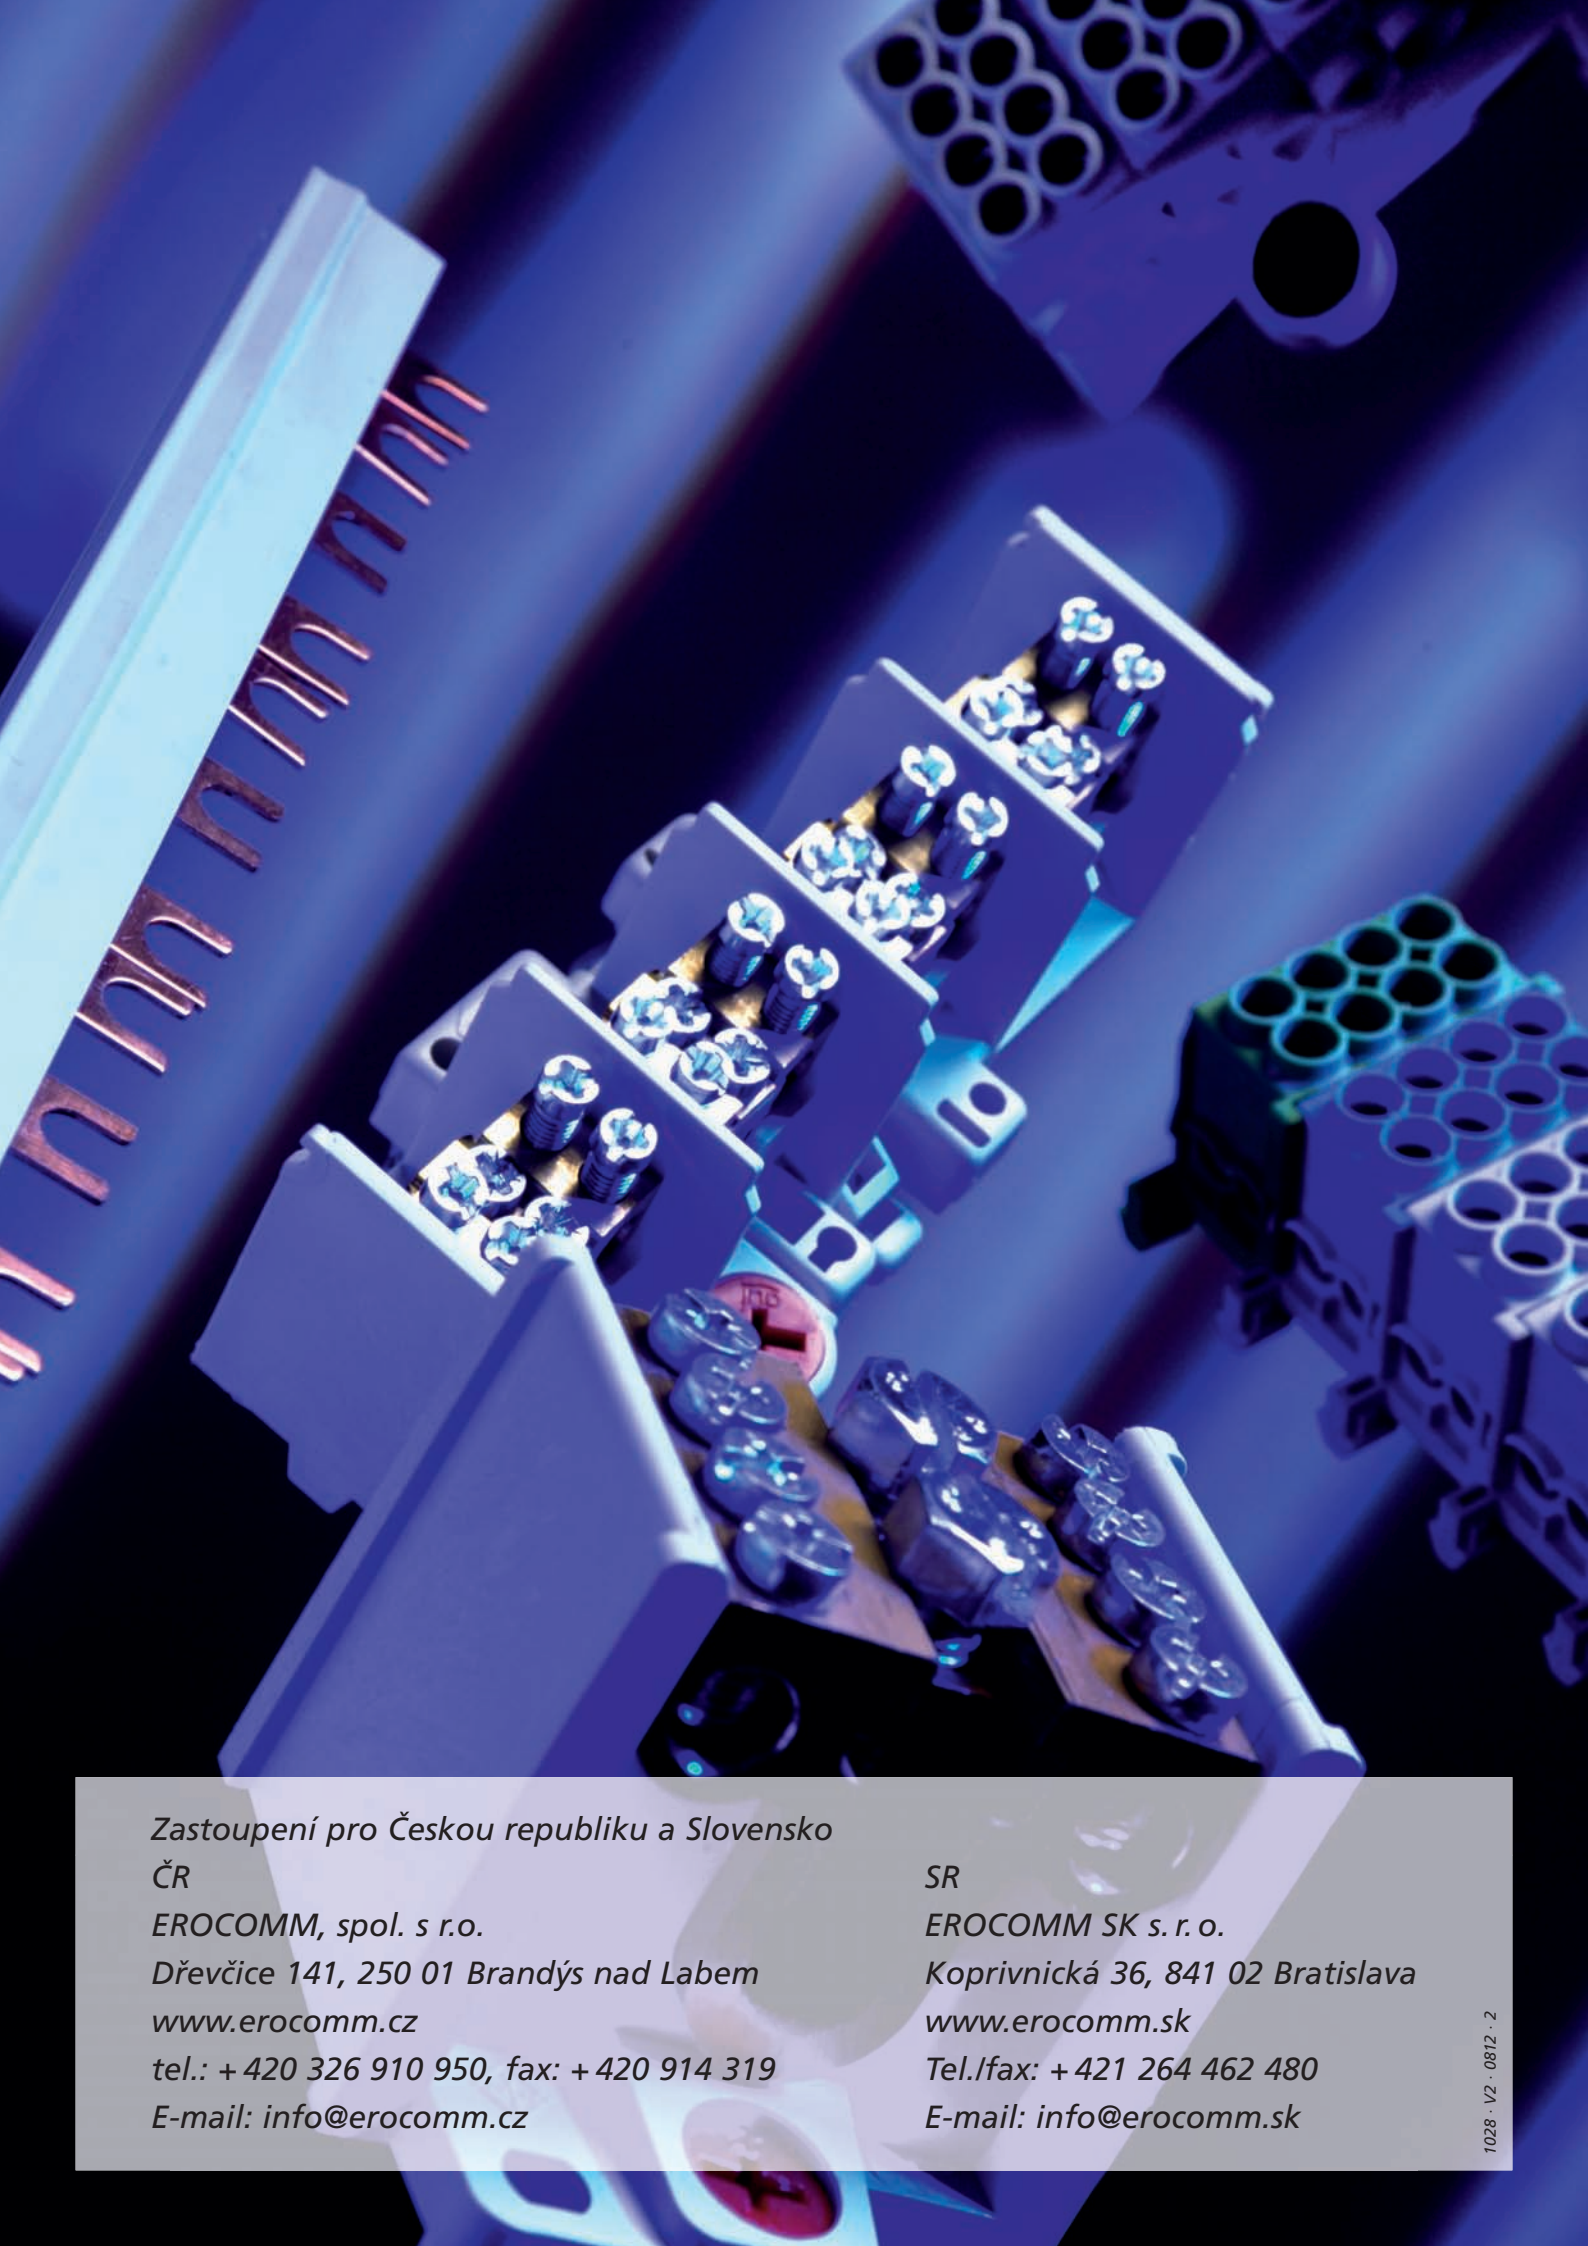

*Zastoupení pro Českou republiku a Slovensko
ČR*

EROCOMM, spol. s r.o.

Dřevčice 141, 250 01 Brandýs nad Labem

www.erocomm.cz

tel.: +420 326 910 950, fax: +420 914 319

E-mail: info@erocomm.cz

SR

EROCOMM SK s. r. o.

Koprivnická 36, 841 02 Bratislava

www.erocomm.sk

Tel./fax: +421 264 462 480

E-mail: info@erocomm.sk